



NEW!

Beleuchtung/LED



	LED Beleuchtung Außenstrahler	Outdoor Bodeneinbauleuchte	Outdoor Bodeneinbauleuchte	Outdoor Bodeneinbauleuchte
Artikel-Nr. ID	ILED50W3000K 10603	ILED50W3000K 10606	ILEDLINEV 10605	ILEDLINEVI 10604
Ausleuchtung *	bis 3 m Höhe bis 2 m Breite	bis 3 m Höhe bis 1,25 m Breite	bis 5 m Höhe bis 1 m Breite	bis 5 m Höhe bis 1,5 m Breite
Leuchtmittel	50 Watt LED-Modul, nicht austauschbar	High Power LED's, 7,5 W (6 x 1,25 W)	LED-Modul fest, 18 W (12 x 1,5 W)	LED-Modul fest, 36 W (24 x 1,5 W)
Lichtfarbe	3000 K, warmweiß	3000 K, warmweiß	6500 K, kaltweiß	6500 K, kaltweiß
Lichtmenge in Lumen	4500	400	1300	2600
Lebensdauer des Leuchtmittels	ca. 25.000 h	ca. 25.000 h	ca. 35.000 h	ca. 35.000 h
Lichtaustritt	feststehend, nicht schwenkbar	feststehend, nicht schwenkbar	feststehend	feststehend
Abstrahlwinkel	120°	45°/35°	20°	20°
sichtbares Material	Aluminium dunkelgrau	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material Grundkörper	Aluminium dunkelgrau	Aluminium Druckguß	Aluminium Druckguß	Aluminium Druckguß
Format (H x B x T)	245 x 210 x 43 mm	160 x 160 x 112	549 x 68 x 80 mm	1025 x 68 x 80 mm
Belastbarkeit	-	20 kN	befahrbar - 20 kN	befahrbar - 20 kN
Schutzart	IP 65	IP 67	IP 67	IP 67
Schutzklasse	I	I	I	I
Montage	Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°	Bodeneinbau inkl. Einbautopf	Bodeneinbau inkl. Einbautopf	Bodeneinbau inkl. Einbautopf

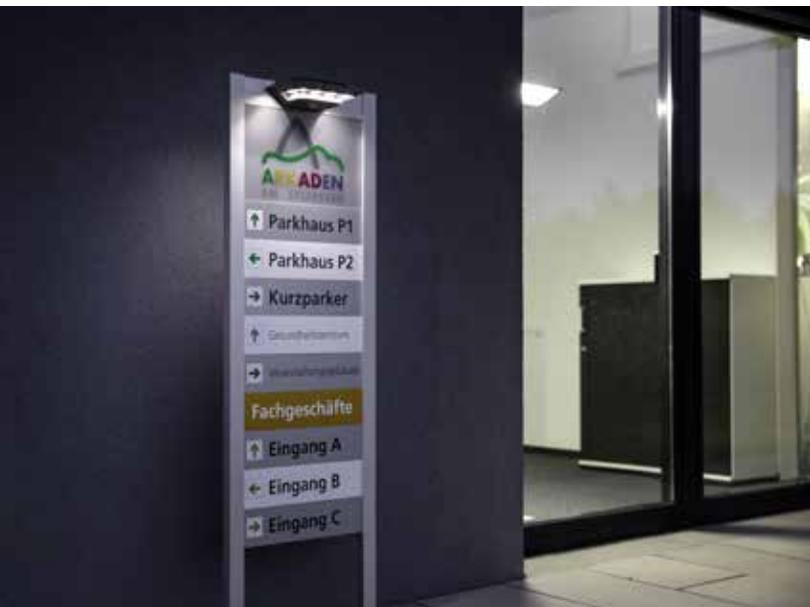

LED-Solar Beleuchtungen



Die LED-Solar-Leuchten werden ganz einfach an die Wand oder an einen Aufsteller geschraubt.

Für den Betrieb gibt es zwei Schalterstellungen:

AUTO = LED leuchten in Verbindung mit Dunkelheit und Bewegung

ON = LED leuchten permanent



	„FIX“	„MOVE“
Artikel-Nr. ID	iLEDSOLAR1 8786	iLEDSOLAR2 8787
Ausleuchtung *	bis 2 m Höhe bis 1,8 m Breite	bis 2,5 m Höhe bis 2 m Breite
Bewegungsmelder	ja	ja
Erfassungsweite	max. 12 m	max. 12 m
Leuchtmittel	6 x 0,4 Watt LEDs	4 x 1 Watt LEDs
Lichtfarbe	4000 K, kaltweiß	4000 K, kaltweiß
Lichtmenge in Lumen	260	240
Lichtaustritt	starr	um 90° schwenkbar
Streuwinkel	93°	96°
Material	Kunststoff, silber	Kunststoff, silber
Format (H x B x T)	62 x 243 x 134 mm	40,5 x 210,5 x 232 mm
Belastbarkeit	-	-
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Montage	Wand, Aufsteller	Wand, Aufsteller

* Wir empfehlen verschiedene Neigungswinkel und Abstände vor abschließender Installation zu testen, um eine ausreichende, homogene Ausleuchtung zu erhalten.

