



Modellreihe **FRANKFURT**

Vielfältig und konsequent → Mit seiner konvexen Form überzeugt FRANKFURT in all seinen Variationen:

Ob Außenaufsteller, Innenaufsteller, Wand- und Deckenwegweiser oder Fah-nenschild: das Gestaltungskonzept wird konsequent gehalten. Die schmale Einfas-sung aus silber eloxiertem Aluminium un-terstreicht das einheitliche Erscheinungs-bild. Für besonders wichtige Mitteilungen gibt es die Innenaufsteller in einer be-leuchteten Variante. In seiner Schlichtheit und durch die gewölbte Bauweise besitzt diese Modellreihe großen Wiedererken-nungswert.

- Aluminium
- konvex
- papierflexibel

Auch bei der Modellreihe FRANKFURT kann die Beschriftung mittels Papiereinlagen je-derzeit problemlos ausgetauscht werden.



Wartebereich E1



14:35





FRANKFURT Außenaufsteller unbeleuchtet

Beständig und repräsentativ heißt der FRANKFURT Außenaufsteller Besucher willkommen.



Technische Daten:

Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei konvex gebogenen Beschriftungsträgern aus Aluminiumverbund (RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium). Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015 schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsfläche dauerhaft. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 76 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			RAL 9016 **		RAL 9006 ***
1500 x 1085	1500 x 890	2	1806	i2160	1807	i2160F18
2000 x 1085 BESTSELLER	2000 x 890	2	1808	i2161	1809	i2161F18
2500 x 1085	2500 x 890	2	1810	i2162	1811	i2162F18
3000 x 1085 BESTSELLER	3000 x 890	1	1812	i2163	1813	i2163F18
2000 x 1326	2000 x 1140	2	1814	i2171	1815	i2171F18
2500 x 1326	2500 x 1140	1	1816	i2172	1817	i2172F18
3000 x 1326	3000 x 1140	1	1818	i2173	1819	i2173F18
3000 x 1572	3000 x 1390	1	1821	i2183	1822	i2183F18

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

** = RAL 9016 - verkehrsweiß

*** = RAL 9006 - weißaluminium


FRANKFURT Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.



Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuch- tungshöhe	Leistung	ID	Artikel-Nr.
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung Außenstrahler	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor Bodeneinbauleuchte	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILED SQUARE
Outdoor Bodeneinbauleuchte	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILED LINEV
Outdoor Bodeneinbauleuchte	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILED LINEVI
BESTSELLER LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLED SOLAR 1
BESTSELLER LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLED SOLAR 2





FRANKFURT Außenaufsteller mit LED Beleuchtung



Konsequent hell sticht der beleuchtete Außenaufsteller auch in der Dunkelheit ins Auge.

Technische Daten:

Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei Beschriftungsträgern aus opal weißem Kunststoff. Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015, schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsträger dauerhaft. Die innenliegende LED-Beleuchtungseinheit sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 76 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
1500 x 1085	1500 x 890	2	7953	i2160LED
2000 x 1085	BESTSELLER 2000 x 890	2	7954	i2161LED
2500 x 1085	BESTSELLER 2500 x 890	2	7955	i2162LED
2500 x 1326	2500 x 1140	1	7958	i2172LED
3000 x 1326	3000 x 1140	1	7959	i2173LED

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

LED Innenbeleuchtung

Leuchtet 2-seitig, auf Wunsch 1-seitig.





FRANKFURT Innenaufsteller unbeleuchtet

Vielseitigkeit und Konsequenz – dafür steht der FRANKFURT Innenaufsteller. Die doppelseitigen Beschriftungsflächen bieten Platz für fixe oder flexible Informationen. Mit der optionalen Möglichkeit der Beleuchtung von innen ist der Aufsteller nicht zu übersehen.

Technische Daten:

Von den innenliegenden Nuten der silber eloxierten Aluminiumprofile werden die Beschriftungsträger aus 2 mm weißem Kunststoff und die passenden entspiegelten Abdeckungen aus 1 mm PVC gehalten. Der Deckel und die Bodenplatte aus Stahl (4 mm Stärke) sind standardmäßig lackiert in RAL 7015 schiefergrau. Die Beschriftung kann wahlweise mit Plottbuchstaben, Papiereinlage oder Digitaldruck erfolgen. Der Aufsteller wird als Bausatz geliefert.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
1500 x 380	1500 x 297 (~DIN A4 quer)	1782	i2121
1800 x 500 BESTSELLER	1800 x 420 (~DIN A3 quer)	1780	i2120
2000 x 675	2000 x 594 (~DIN A2 quer)	1778	i2119

FRANKFURT Innenaufsteller mit LED Beleuchtung



Vielseitigkeit und Konsequenz – dafür steht der FRANKFURT Innenaufsteller. Die doppelseitigen Beschriftungsflächen bieten Platz für fixe oder flexible Informationen. Mit der optionalen Möglichkeit der Beleuchtung von innen ist der Aufsteller nicht zu übersehen.

Technische Daten:

Der Innenaufsteller besteht aus seitlichen Aluminiumprofilen, die beidseitig eine opal weiße Kunststoffplatte halten. Die innenliegende LED-Beleuchtung sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Lieferung erfolgt anschlussfertig zusammengesetzt.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 500 BESTSELLER	1800 x 420 (~DIN A3 quer)	7951	i2120LED
2000 x 675	2000 x 594 (~DIN A2 quer)	7952	i2119LED



LED Innenbeleuchtung


Leuchtet 2-seitig,
auf Wunsch 1-seitig.





Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.



FRANKFURT Deckenhänger – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
155 x 297	 143 x 297	1787	i2140
155 x 600	143 x 600	1791	i2141

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

FRANKFURT Fahnschild – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung, inklusive Adapter.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
155 x 148	 143 x 148	1803	i2150
155 x 297	 143 x 297	1805	i2151

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



Zubehör		ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851	i7732

Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 177.



Beschreibung und Montage

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.






FRANKFURT Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat		Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm			
120 x 120	Türschild 120	120 x 108,5	1706	i2100	
148 x 120	~DIN A6, inkl. Kleber	148 x 108,5	10067	i2115KL	
148 x 120	BESTSELLER ~DIN A6, inkl. Kleber	148 x 108,5	9724	i2115KLV10	
148 x 155	Türschild 148, inkl. Kleber	148 x 143	10027	i2148KL	
148 x 155	BESTSELLER Türschild, inkl. Kleber	148 x 143	9727	i2148KLV10	
210 x 155	~DIN A5	210 x 143	1752	i2105	
155 x 297 *	Wegweiser	143 x 297	7636	i2130	
297 x 230	BESTSELLER ~DIN A4 hoch	297 x 201,5	1746	i2104	
210 x 317	~DIN A4 quer	210 x 289,5	1761	i2114	
420 x 317	BESTSELLER ~DIN A3 hoch	420 x 289,5	1740	i2103	
297 x 440	~DIN A3 quer	297 x 414,5	1758	i2113	
594 x 440	~DIN A2 hoch	594 x 414,5	1737	i2102	

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.
 * Im Querformat ist hier die Wölbung von oben nach unten

Montage und Einsetzen des Beschriftungsträgers

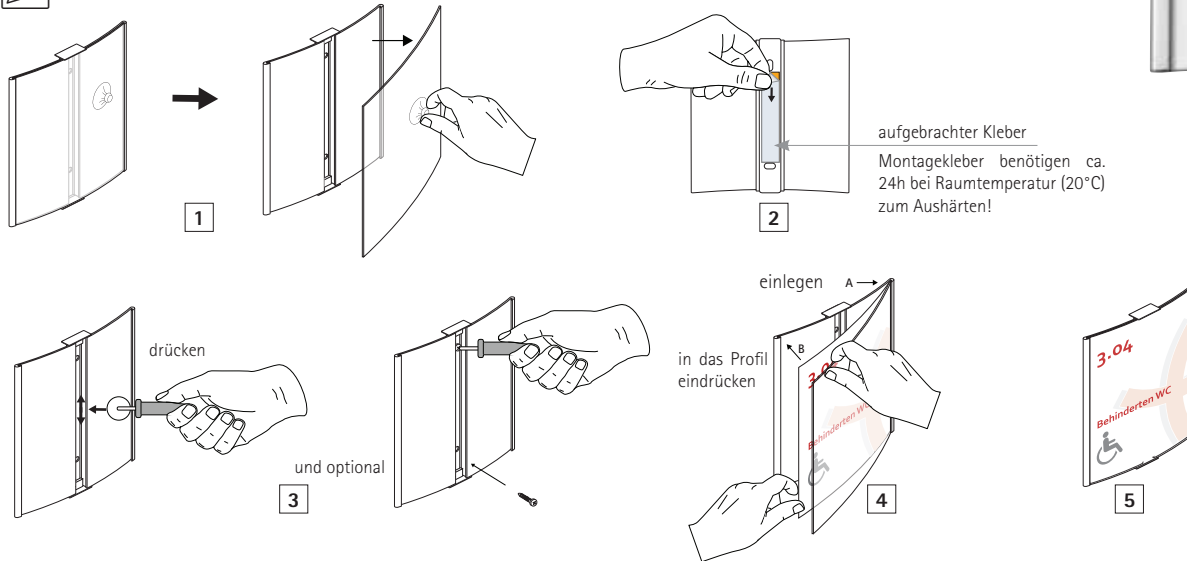

SCHNELLER
 EFFEKTIVER
 SAUBERER



Klebmontage = PROFIT
 ZEIT

FRANKFURT
Klebmontage
Produkte





Universalanzeige „frei | belegt“

Name	ID	Art. No.
Universalanzeige frei belegt	6035	iuniversalfb

Siehe Seite 180.

FRANKFURT Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
119,5 x 114,5	für Türschild 120	50 Blatt	1707	i1195x1145P50 *
		10 Blatt	1708	i1195x1145P10 *
147,5 x 114,5	für ~DIN A6	50 Blatt	1767	i1475x1145P50 *
		10 Blatt	1768	i1475x1145P10 *
147,5 x 149	für Türschild 148 und Fahnschild 148	50 Blatt	1795	i1475x149P50 *
		10 Blatt	1796	i1475x149P10 *
209,5 x 149	für ~DIN A5	50 Blatt	1753	i2095x149P50 *
		10 Blatt	1754	i2095x149P10 *
149 x 296,5	für Fluchtweg, Fahnen- und Deckenschild	10 Blatt	4408	i1475x2965P10 *
296,5 x 209,5	für ~DIN A4	10 Blatt	4362	i2965x2093P10
419,5 x 296,5	für ~DIN A3	5 Blatt	2036	i4195x2965P5

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.

