



Modellreihe MADRID


Dezent und speziell → Besonders geeignet für individuelle Wünsche ist die Modellreihe MADRID. Bereits im Außenbereich sind die Stelen MADRID immer an der richtigen Stelle – egal ob im Hoch- oder Querformat. Das Leitbild des charmanten Rahmens wird im Innenbereich fortgeführt – bei Innenaufstellern, Wandwegweisern und Deckenhängern. Papierflexible Türschilder und Wegweiser erhalten durch den besonders filigranen Aluminiumrahmen ein ästhetisches und dezentes Erscheinungsbild.

- Aluminiumrahmen
- edles Design
- individuelle Lösungen

Die Sondereditionen Black Line, Bronze Line und White Line machen MADRID zum ultimativen Leit- und Orientierungssystem am Puls der Zeit.



Seitenansicht unserer verschiedenen Profile (Bautiefen) unserer MADRID Außen- und Innenaufsteller.

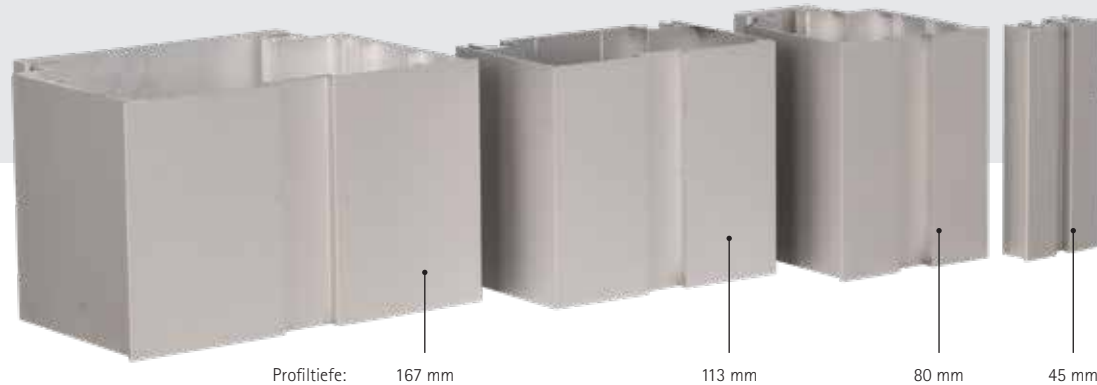

Profiltiefe:

167 mm

113 mm

80 mm

45 mm



HERZLICH WILLKOMMEN

Das Klinikum begrüßt
die Kolleginnen
und Kollegen
zum Symposium

„GENESUNG UND HEILUNG
DURCH POSITIVES DENKEN“



HAUS II NORD

2.OG



1.OG



EG



-  MADRID Silver Line
-  MADRID Black Line
-  MADRID Bronze Line
-  MADRID White Line



MADRID Silver Line Außenaufsteller Magnum XL



Auffallend und selbstbewusst – die große Stele stellt Ihre Information souverän in den Vordergrund.

Technische Daten:

Die Seitenpfosten bestehen aus einem silber eloxierten Aluminiumprofil. Zusätzliche, verdeckt liegende Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in silber RAL 9006 weißaluminium als Verstärkung. Der Aufsteller ist oben mit einem silbernen Deckel verschlossen. Die Tiefe beträgt gesamt 167 mm. Die Montage erfolgt mittels verlängerten Seitenpfosten oder Bodenplatten (jeweils separat zu bestellen), die von außen verschraubt werden.


Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
3000 x 1000 x 167	3000 x 995,5	2	7982	i25outdoorXL3000.1000 ¹
3000 x 1250 x 167	3000 x 1245,5	2	7983	i25outdoorXL3000.1250 ¹
3000 x 1500 x 167	3000 x 1495,5	2	7984	i25outdoorXL3000.1500 ²
4000 x 1250 x 167 **	4000 x 1245,5	2	7978	i25outdoorXL4000.1250 ²
4000 x 1500 x 167 **	4000 x 1495,5	2	7979	i25outdoorXL4000.1500 ²
5000 x 1250 x 167 **	5000 x 1245,5	2	7980	i25outdoorXL5000.1250 ²
5000 x 1500 x 167 **	5000 x 1495,5	2	7981	i25outdoorXL5000.1500 ²
6000 x 1250 x 167 **	6000 x 1245,5	1	7985	i25outdoorXL6000.1250 ³
6000 x 1500 x 167 **	6000 x 1495,5	1	8054	i25outdoorXL6000.1500 ³

Individuelle Formate auf Anfrage.

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).

** Beschriftungsträger ist geteilt.

Profilsansicht

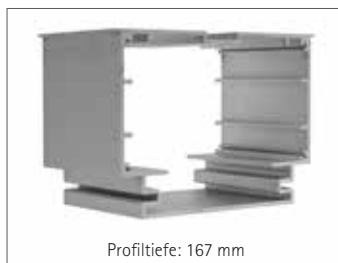


Profiltiefe: 167 mm



Profiltiefe: 167 mm

Beschreibung	ID	Artikel-Nr.
2 verzinkte Stahlrohre 140 x 80 x 6 x 1000 mm	8066	ieinschubXL
¹ 2 Bodenplatten, Typ 1, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8055	iBoplaXL1
² 2 Bodenplatten, Typ2, Stahl verzinkt, 300 x 300 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 26 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8056	iBoplaXL2
³ keine Bodenplatten erhältlich	---	

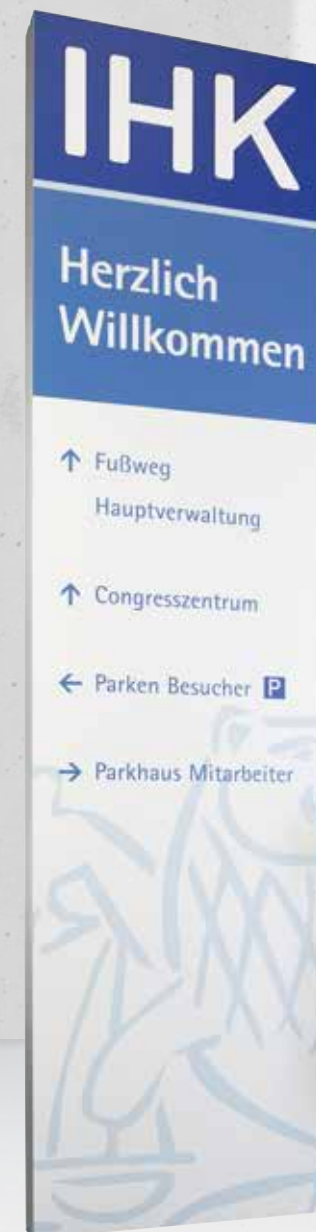

max. 6 Meter



1

2

1 MADRID Silver Line Außenaufsteller TRAPEZ

NEW!



Eine optisch anspruchsvolle und saubere Beschilderung ist die Visitenkarte jeden Unternehmens. Unsere Aufsteller TRAPEZ und SEGEL leisten durch Ihre außergewöhnliche Form ihren Beitrag!

Technische Daten:

Silber eloxierter Aluminiumrahmen in „Trapez-Form“, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß RAL 9016, Format (HxB): Höhe: 3000 mm - obere Breite: 1500 mm - untere Breite: 974 mm, Tiefe: 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
3000 x 1500 x 80	3000 x 1495,5	2	10471	i25OUTDOOR30001500TRAPEZ

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).

2 MADRID Silver Line Außenaufsteller SEGEL

NEW!



Technische Daten:

Silber eloxierter Aluminiumrahmen in „Segel-Form“, doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm, weiß RAL 9016, Format (HxB): - Höhe: 3000 mm - obere Breite: 1500 mm - untere Breite: 862 mm, Tiefe: 80 mm, inkl. um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre zum Einbetonieren.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
3000 x 1500 x 80	3000 x 1495,5	2	10470	i25OUTDOOR30001500SEGEL

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).





MADRID Silver Line Außenaufsteller mit LED-Beleuchtung



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht seitlich aus silber eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungsträger aus opalen Acrylglas (Stärke: 4 mm) wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt. Bei der einseitigen Ausführung ist die Rückseite aus Aluminiumverbund (Sichtseite RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium). Die Gesamttiefe beträgt 113 mm. Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerte Verstärkungsrohre (Stahl 60 x 60 mm) oder optional mit Bodenplatten.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	Beleuchtung	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm				
2000 x 1000 x 113	1955 x 856	einseitig	2	9164	i25out1LED20001000 ^A
2500 x 1000 x 113 BESTSELLER	2455 x 856	einseitig	2	9165	i25out1LED25001000 ^B
2500 x 1250 x 113	2455 x 1106	einseitig	2	9166	i25out1LED25001250 ^B
3000 x 1250 x 113 BESTSELLER	2955 x 1106	einseitig	1	9167	i25out1LED30001250 ^B
2000 x 1000 x 113	1955 x 856	doppelseitig	2	9172	i25out2LED20001000 ^A
2500 x 1000 x 113 BESTSELLER	2455 x 856	doppelseitig	2	9173	i25out2LED25001000 ^B
2500 x 1250 x 113	2455 x 1106	doppelseitig	2	9174	i25out2LED25001250 ^B
3000 x 1250 x 113 BESTSELLER	2955 x 1106	doppelseitig	1	9175	i25out2LED30001250 ^B

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Weitere Artikel mit LED-Beleuchtung finden Sie auf Seite 78.

Alle MADRID Silver Line Aufsteller mit LED-Beleuchtung können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm





Kontaktieren Sie uns für individuelle Wünsche (z.B. Ausfräsung für Klingel, Gegensprechanlage oder Kamera)

+49 9621 605-200



MADRID Silver Line Außenaufsteller



Klein aber oho.

Technische Daten:

Der Aufsteller besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Die doppelseitigen Beschriftungsträger sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Tiefe beträgt gesamt 45 mm. Die Montage erfolgt mittels der um 300 bzw. 500 mm verlängerten Seitenpfosten. Für diese Ausführung gibt es keinen statischen Nachweis.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1500 x 450 x 45	1497,5 x 445,5	8668	i25OUTDOOR150045045
1800 x 450 x 45	1797,5 x 445,5	8669	i25OUTDOOR180045045

Profilsansicht



Profiltiefe: 45 mm



Profiltiefe: 45 mm

MADRID Silver Line Briefkastenstele



Hochwertig und individuell – die Briefkastenstele präsentiert sich zeitlos und stilvoll.


Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus zwei Seitenpfosten aus silber eloxiertem Aluminium, einem silbernen Deckel und beidseitig aufgetragenen Aluminiumverbundplatten in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Standardmäßig ist die Außenstele im Format 2000 x 730 mm erhältlich. Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen können auf Wunsch realisiert werden. Der spritzwassergeschützte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der Postsendungen erfolgt rückseitig über eine absperrbare Drehtüre. Die Gesamttiefe beträgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 440 x 370 x 160 mm (H x B x T) und kann somit ein hohes Volumen an Tagespost fassen. Die Stele ist somit das optimale Produkt für Unternehmen und Behörden.


Aufstellerformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm		
2000 x 730 mm x 167	9005	i25Post2000.730

Die MADRID Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.

Profilsansicht



Profiltiefe: 167 mm



Profiltiefe: 167 mm





MADRID Silver Line Außenaufsteller

Aufrecht und galant sorgt der MADRID Außenaufsteller für einen bleibenden ersten Eindruck.



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund (3mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm.

Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm).


Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
Hochformat				
1500 x 625 x 80	1497,5 x 620,5	2	7884	i25outdoor1500.625 ^A
2000 x 730 x 80	BESTSELLER 1997,5 x 725,5	2	2518	i25outdoor2000.730 ^A
2500 x 730 x 80	2497,5 x 725,5	2	2528	i25outdoor2500.730 ^A
3000 x 730 x 80	2997,5 x 725,5	2	2537	i25outdoor3000.730 ^B
2000 x 1000 x 80	1997,5 x 995,5	2	2514	i25outdoor2000.1000 ^A
2500 x 1000 x 80	BESTSELLER 2497,5 x 995,5	2	2522	i25outdoor2500.1000 ^B
3000 x 1000 x 80	2997,5 x 995,5	2	2531	i25outdoor3000.1000 ^B
2000 x 1250 x 80	1997,5 x 1245,5	2	2516	i25outdoor2000.1250 ^B
2500 x 1250 x 80	2497,5 x 1245,5	2	2526	i25outdoor2500.1250 ^B
3000 x 1250 x 80	2997,5 x 1245,5	1	2533	i25outdoor3000.1250 ^B
Querformat				
1250 x 1800 x 80	1247,5 x 1795,5	2	2504	i25outdoor1250.1800 ^A
1250 x 2000 x 80	1247,5 x 1995,5	2	2508	i25outdoor1250.2000 ^A
1250 x 2500 x 80	1247,5 x 2495,5	2	2510	i25outdoor1250.2500 ^A
1250 x 3000 x 80	1247,5 x 2995,5	2	2512	i25outdoor1250.3000 ^A

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)


Profilsansicht



Profiltiefe: 80 mm



Profiltiefe: 80 mm



80 mm


(Technische Modifikationen vorbehalten, optische Abweichungen möglich.)

Alle MADRID Silver Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm



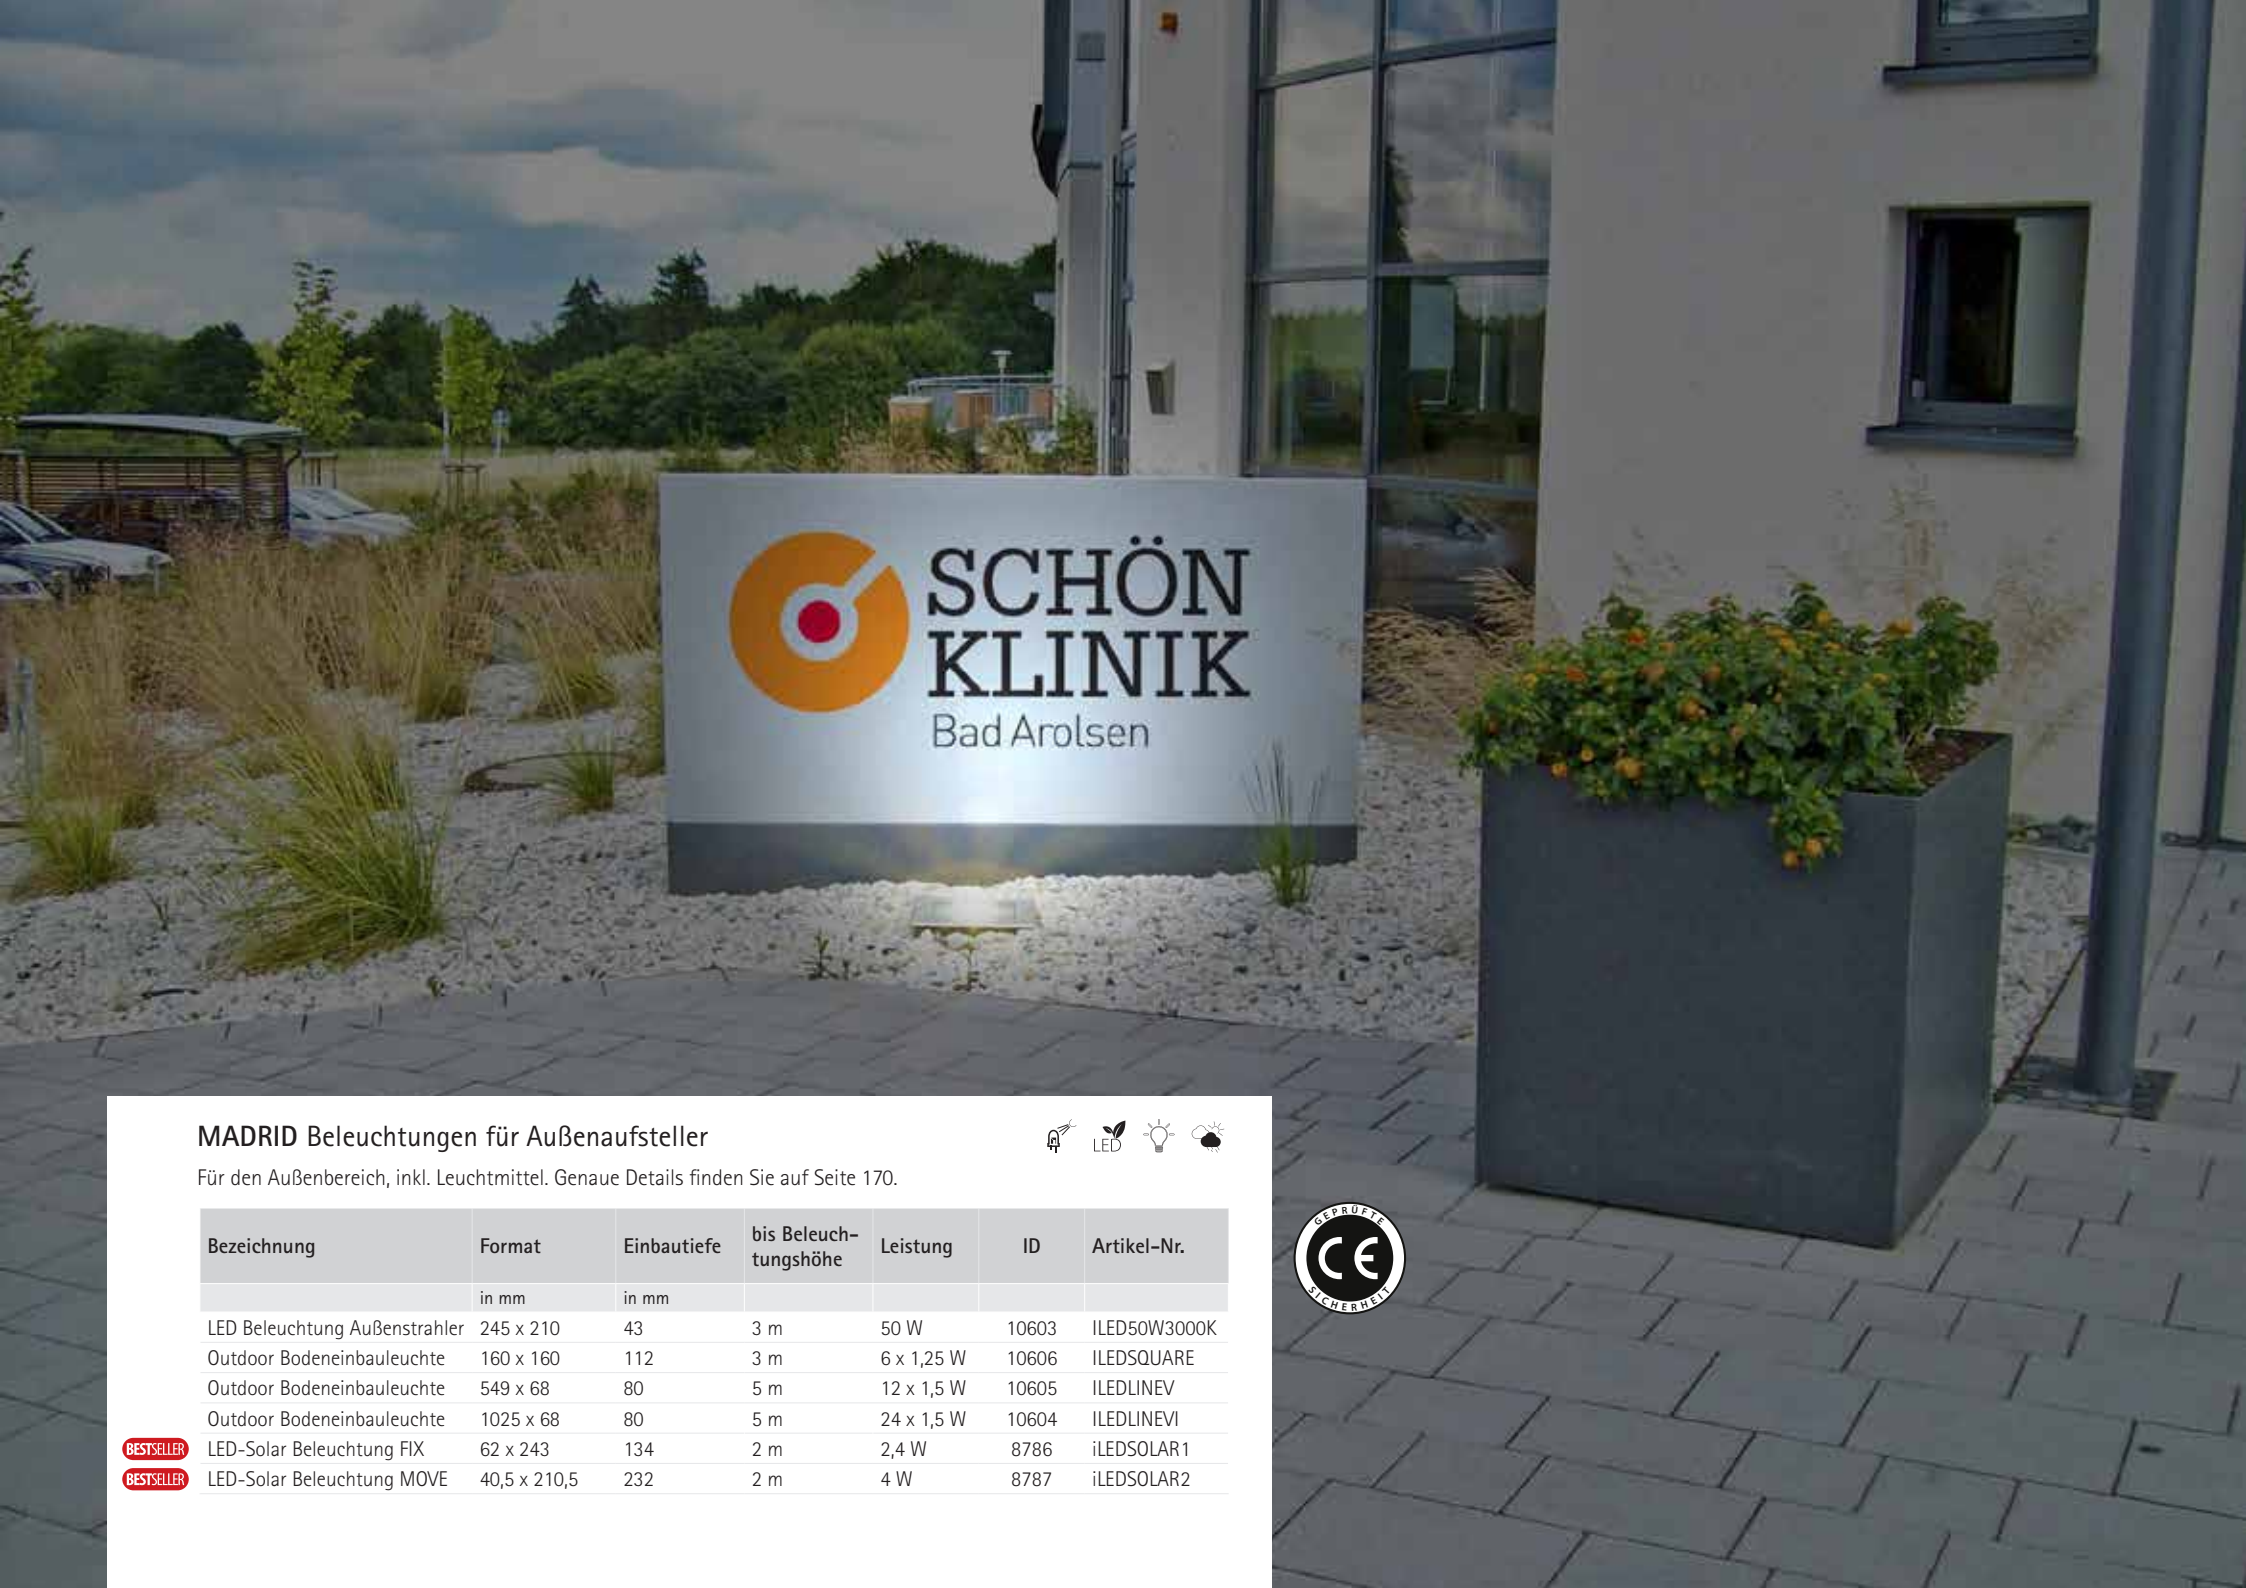

MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	ID	Artikel-Nr.
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung Außenstrahler	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor Bodeneinbauleuchte	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILED SQUARE
Outdoor Bodeneinbauleuchte	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILED LINE V
Outdoor Bodeneinbauleuchte	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILED LINE VI
LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLED SOLAR 1
LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLED SOLAR 2



BESTSELLER

BESTSELLER

MADRID Silver Line LED-Laufschrift für Außenaufsteller

LED-Module machen es möglich:
Stellen Sie ganz einfach Datum, Uhrzeit und Temperatur ein.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Außenaufsteller Magnum XL (Seite 58) oder Außenaufsteller 80 mm (Seite 62). Flächenbündig werden ein oder mehrere LED-Module integriert. Mit einer Modulbreite von 300 mm lassen sich bei Einsatz eines Moduls hervorragend Datum, Uhrzeit und Temperatur wiedergeben. Für optimale Lesbarkeit wird als LED-Farbe rot verwendet.

25outdoorsonderlk: Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage.



Fernbedienung zur einfachen
Steuerung und Programmierung
der LED-Laufschrift.





MADRID Silver Line Innenaufsteller



Wandelbar und mobil zeigt sich der MADRID Innenaufsteller. Informationen können doppelseitig mittels Grafiktext oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule* den Weg weisen.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen bündig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 grau-aluminium lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm; bei 2000 x 1000 mm 1 Stück 1000 x 550 x 8 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	2730	i25stele1800.450
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	2732	i25stele2000.600
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	2734	i25stele2000.730
2000 x 1000 x 45	1995,5 x 995,5	8876	i25stele2000.1000

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Profilsansicht





MADRID Silver Line Innenaufsteller Curve

Individuell und chic - eine abgerundete Ecke verleiht dem Innenaufsteller einen außergewöhnlichen Charakter.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen in RAL 9006 weißaluminium, der an drei Ecken auf Gehrung geschnitten ist. Eine obere Ecke ist mit einem 90° Segment (Radius ca. 200 mm) ausgestattet. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	7623	i25stele1800.450R1
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	7624	i25stele2000.600R1
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	7625	i25stele2000.730R1

MADRID Silver Line Hygienetower

Mit unserem Hygienetower wird schnell und unkompliziert eine Möglichkeit der Händedesinfektion geboten.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem Aluminiumrahmen in RAL 9006 weißaluminium, als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9016 verkehrsweiß. Mit Flaschenspender und hochwirksamen Bode Sterillium Gel pure. Dieses besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	9656	i25steledes1 NEW !

MADRID Silver Line Leuchtaufsteller

Individuell und hell - ein LED-Flächenlicht hebt die wichtigste Information besonders hervor.

Technische Daten:


Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig eingelassene Aluminiumverbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium. Frontseitig ist ein LED-Flächenlicht bündig integriert. Die Rückseite ist zur nachträglichen Erreichbarkeit geschraubt. Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm. Die Lieferung erfolgt anschlussfertig zusammengebaut.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	LED-Flächenlicht	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	594 x 420 (~DIN A2)	8162	i25stele2000.600LEDA2
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	841 x 594 (~DIN A1)	8163	i25stele2000.730LEDA1

LED-Flächenlicht

Für einen flexiblen Wechsel der Information auf der beleuchteten Fläche



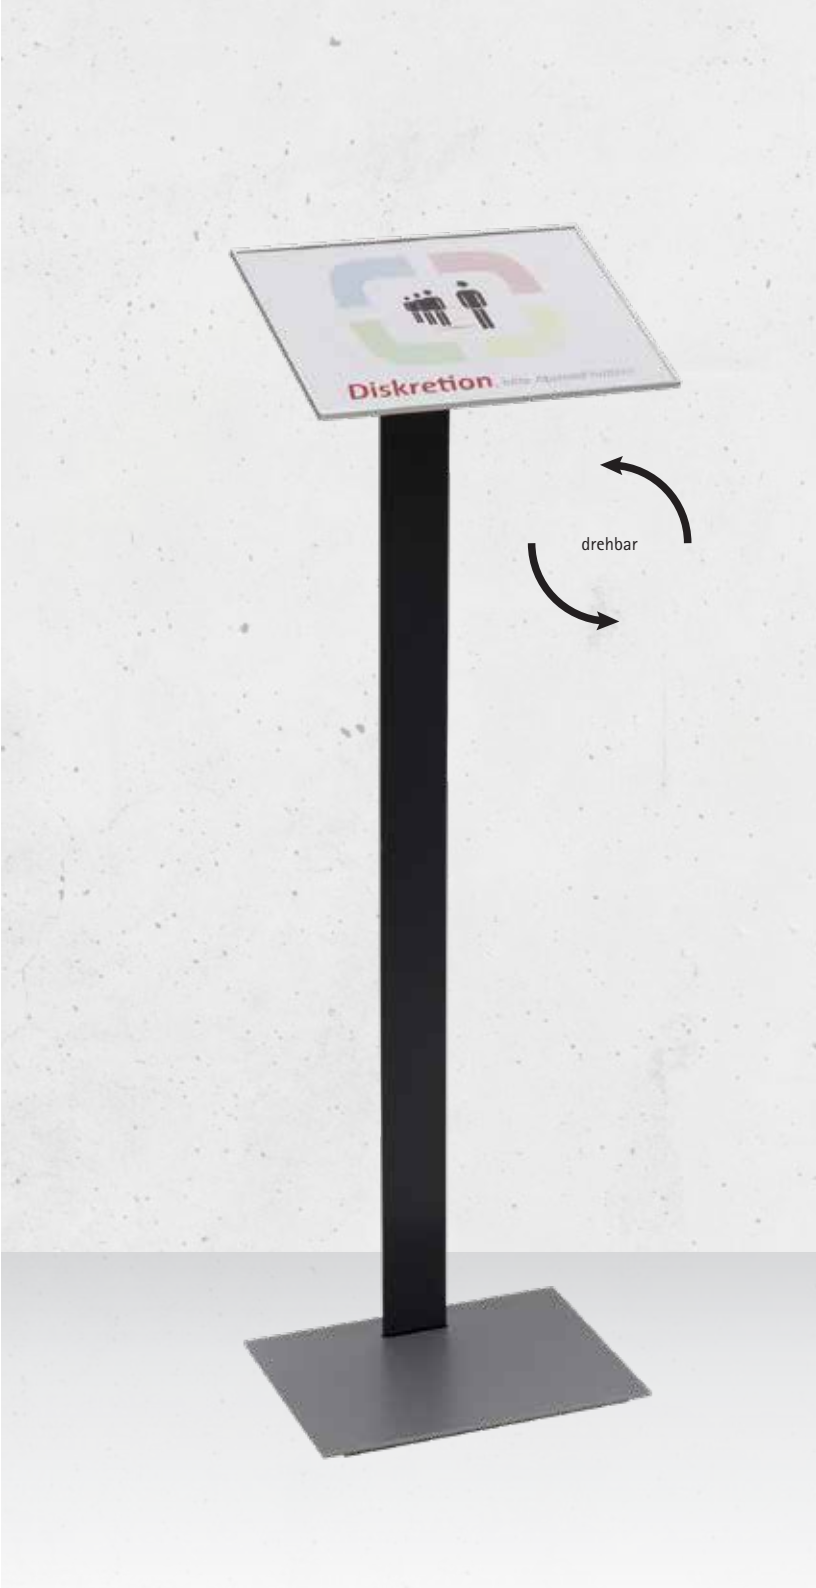

MADRID Silver Line Infostativ mit Wechselmodul (Set) – papierflexibel

Am Puls der Zeit – das mobile Infostativ MADRID vereint Funktionalität mit Ästhetik und zieht somit alle Blicke auf sich.

Technische Daten:

Am Standfuß aus Stahl im Format 220 x 300 x 4 mm (RAL 9006 weißaluminium) ist der gerade Aluminiumhalter (lackiert in RAL 7021 schwarzgrau) auf Höhe 950 mm befestigt. Angebrachte, drehbare und entnahmesichere Wechselmodule ~DIN A4 oder ~DIN A3 bieten Platz für variable Informationen.

Art	Außenformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
Wechselmodul ~DIN A4 BESTSELLER	299,5 x 212,5	293 x 206	8710	iStativ20HQ2504
Wechselmodul ~DIN A3	422,5 x 299,5	416 x 293	8711	iStativ20HQ2503





MADRID Silver Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
150 x 650 x 16	147,5 x 647,5	2342	i25hänger150.650
150 x 850 x 16 BESTSELLER	147,5 x 847,5	2344	i25hänger150.850
250 x 650 x 16	247,5 x 647,5	2350	i25hänger250.650
250 x 850 x 16	247,5 x 847,5	2352	i25hänger250.850
250 x 1000 x 16	247,5 x 997,5	2346	i25hänger250.1000
250 x 1250 x 16 BESTSELLER	247,5 x 1247,5	2348	i25hänger250.1250

Zubehör		ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851	i7732


Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik

MADRID Silver Line Deckenhänger – papierflexibel



Für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
150,5 x 299,5 BESTSELLER	144 x 293	2214	i2540
150,5 x 596,5	144 x 590	2217	i2541
212,5 x 596,5	206 x 590	9343	i2542125X5965
299,5 x 422,5	293 x 416	2227	i2543

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

AUSGANG | EMPFANG
 exit



Profilsansicht
Tiefe: 16 mm



Zur formschönen Befestigung an der Decke empfehlen wir Ihnen unsere Automatik (i7732 – bitte separat bestellen).





MADRID Silver Line Fahnschild – Direktbeschriftung

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen), inklusive Adapter.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
150 x 450 x 16	147,5 x 447,5	8836	i25FAHNE150450
300 x 300 x 16	297,5 x 297,5	8871	i25FAHNE300300
250 x 450 x 16	247,5 x 447,5	8865	i25FAHNE250450

MADRID Silver Line Fahnschild – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.


Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
150,5 x 150,5	144 x 144	2233	i2551
150,5 x 299,5	144 x 293	2230	i2550
212,5 x 212,5	206 x 206	8555	i2552125X2125
212,5 x 299,5 ~DIN A4 quer	206 x 293	2238	i2554
299,5 x 422,5 ~DIN A3 quer	293 x 416	2236	i2553

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.






MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Schraubmontage

silber eloxierter Aluminiumrahmen
Rückwand silber, mit 4 Bohrungen

Papiereinlage

entspiegelte Abdeckung

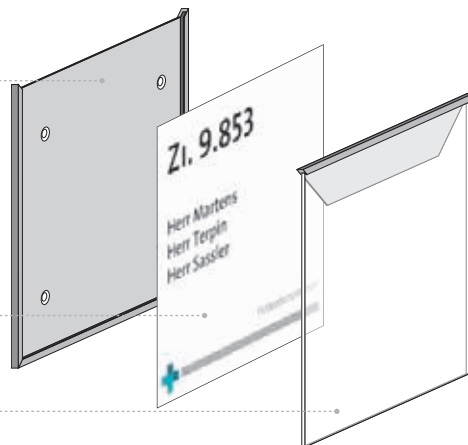


Klebmontage/1-Loch Schraubmontage

Inkl. Klebematerial auf der Rückseite
für eine schnellere und effektivere Montage

silber eloxierter Aluminiumrahmen,
Rückwand mit 1-Loch Bohrung

wechselbare Papiereinlage


entspiegelte Abdeckung

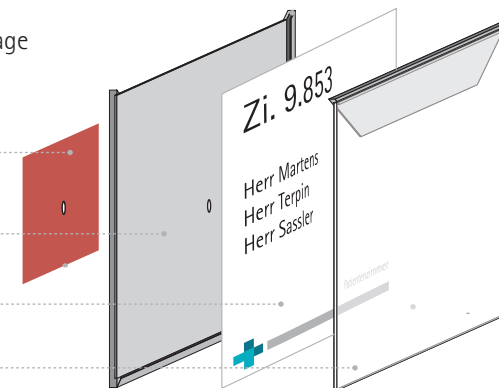

⚠ Zeitersparnis dank Klebmontage – schrauben war gestern

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage und arbeiten Sie mit unseren Schildern, die bereits werkseitig mit Klebematerial ausgestattet sind. Somit kann ein aufwändiges Anzeichnen der Bohrlöcher, nachfolgendes Bohren, Reinigen/ Saugen, Dübel Setzen, Anschrauben entfallen! Es wird nur die ebene Wandfläche gereinigt und das Schild mit ausreichend Druck (z.B. unter zu Hilfenahme einer Andruckrolle) angepresst. Fertig! Das Bestsellertürschild mit 15 x 15 cm Abmessung wird mit einem mittigen Bohrloch und einem großflächigen Klebepad geliefert. Auch hier kann geklebt und/oder geschraubt werden. Alle MADRID Silver Line Türschilder sind zum Kleben bzw. Schrauben und Kleben.

Montage und Beschriftung

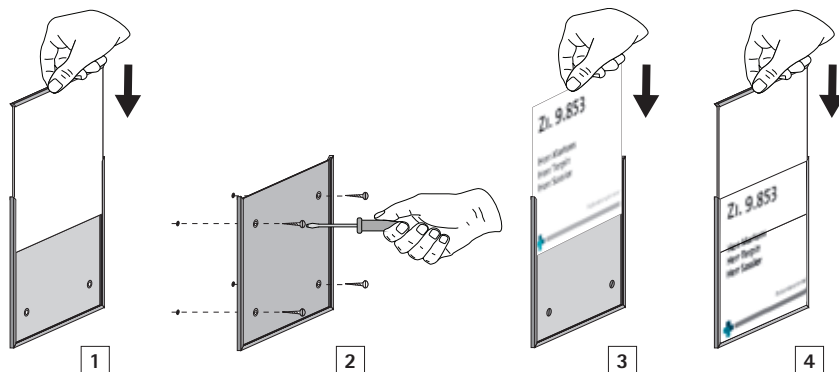


1 Abdeckung nach oben (Hochformat) oder zur Seite (Querformat) herausnehmen.

2 Nach dem Setzen der Dübel das Türschild mit Schrauben anbringen. Schraube darf nur handfest angezogen werden.

3 Beschriftete Papiereinlage einschieben.

4 Abdeckung wieder einschieben.

Montage und Beschriftung

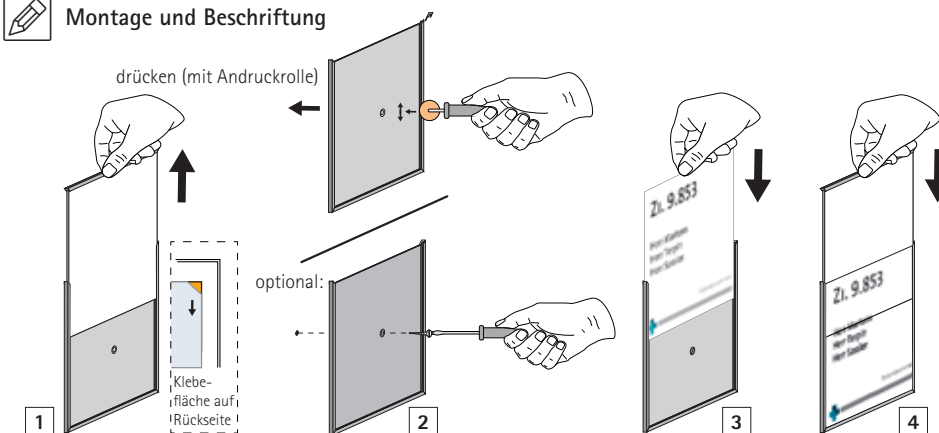

1 Abdeckung nach oben (Hochformat) herausnehmen. Schutzfolie vom umseitig aufgebrachten Klebepad abziehen.

2 Schild mit festem Druck mittels Andruckrolle anpressen.
optional: Sicherung mittels zusätzlicher Schraubbefestigung. (Nur handfest anziehen)

3 Beschriftete Papiereinlage einschieben.

4 Abdeckung wieder einschieben.



MADRID Silver Line Türschild zur Wandmontage – papierflexibel

Schildformat *		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		

Klebmontage

75,5 x 150,5	Türschild 75	69 x 144	2025	i2501goa	
105,5 x 105,5	Türschild 105	99 x 99	7631	i2511goa	
150,5 x 105,5	~DIN A6 hoch	144 x 99	2078	i2506goa	
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer	99 x 144	2148	i2516goa	
120,5 x 120,5	Türschild 120	114 x 114	2169	i2520goa	
150,5 x 150,5	Türschild 150	144 x 144	9666	i2500KL1B	
150,5 x 150,5	Türschild 150 BESTSELLER	144 x 144	9709	i2500KL1BV10	

Schraubmontage

75,5 x 150,5	Türschild 75	69 x 144	2021	i2501	NEW!	
105,5 x 105,5	Türschild 105	99 x 99	2103	i2511	NEW!	
150,5 x 105,5	~DIN A6 hoch	144 x 99	2073	i2506	NEW!	
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer	99 x 144	2144	i2516	NEW!	
120,5 x 120,5	Türschild 120	114 x 114	2165	i2520	NEW!	
150,5 x 150,5	Türschild 150	144 x 144	1971	i2500		
150,5 x 150,5	Türschild 150	144 x 144	9200	i2500V10		

* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite – die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Für Profis: 1-Loch Version.



SCHNELLER
EFFEKTIVER
SAUBERER

Klebmontage =

PROFIT
ZEIT

MADRID
 Klebmontage
 Produkte



MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel



Schildformat *		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		

Klebe- und/oder Schraubmontage

212,5 x 150,5	~DIN A5 hoch	206 x 144	2064	i2505	
150,5 x 212,5	~DIN A5 quer	144 x 206	2129	i2515	
182,5 x 182,5	Türschild 182	176 x 176	2154	i2518	
299,5 x 150,5	Wegweiser hoch	293 x 144	2211	i2531	
150,5 x 299,5	Wegweiser quer	144 x 293	2203	i2530	
212,5 x 212,5	Wegweiser 212	206 x 206	2191	i252125x2125	
299,5 x 212,5	~DIN A4 hoch BESTSELLER	293 x 206	2049	i2504	
212,5 x 299,5	~DIN A4 quer BESTSELLER	206 x 293	2122	i2514	
422,5 x 150,5	Wegweiser hoch	416 x 144	2132	i254225x1505	
150,5 x 422,5	Wegweiser quer	144 x 416	2136	i251505x4225	
299,5 x 299,5	Wegweiser 299	293 x 293	2194	i2529	
422,5 x 299,5	~DIN A3 hoch BESTSELLER	416 x 293	2034	i2503	
299,5 x 422,5	~DIN A3 quer BESTSELLER	293 x 416	2114	i2513	
596,5 x 422,5	~DIN A2 hoch BESTSELLER	590 x 416	2028	i2502	
422,5 x 596,5	~DIN A2 quer BESTSELLER	416 x 590	2109	i2512	
844,5 x 596,5	~DIN A1 hoch	838 x 590	2081	i2507	
596,5 x 844,5	~DIN A1 quer	590 x 838	2151	i2517	
1192,5 x 844,5	~DIN A0 hoch	1186 x 838	2086	i2509	
844,5 x 1192,5	~DIN A0 quer	838 x 1186	2162	i2519	

* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite – die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



SCHNELLER
EFFEKTIVER
SAUBERER



Klebmontage =

PROFIT
ZEIT

MADRID
Klebmontage
Produkte




Zur Sicherung gegen unbefugten Zugriff finden Sie unsere Entnahmesicherung auf Seite 98.



Produkt
VIDEO
www.moedel.de/mdss



⚠ Öffnen der Entnahmesicherung

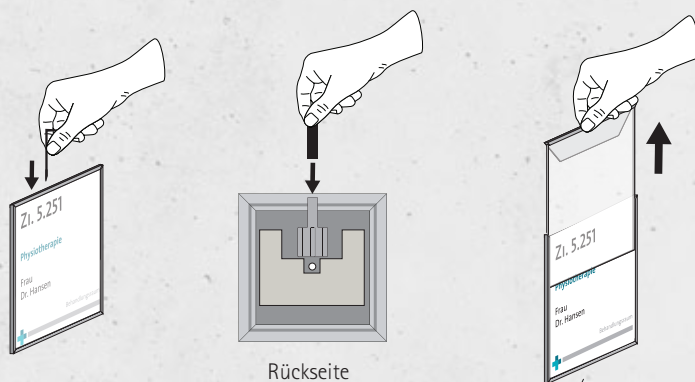

MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel – Saugertechnik

Die Entnahme der Abdeckung erfolgt frontal mittels eines Saugers. Die Schilder können im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Schildformat		Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
150,5 x 150,5	Türschild 150	144 x 144	NEW ! 10380	i2500KL1BVARIO
216,5 x 150,5	~DIN A5		NEW ! 10381	i2505VARIO
299,5 x 212,5	Wegweiser ~DIN A4	293 x 206	NEW ! 10382	i2504VARIO
422,5 x 299,5	Wegweiser ~DIN A3	416 x 293	NEW ! 10383	i2503VARIO
596,5 x 422,5	Wegweiser ~DIN A2	590 x 416	NEW ! 10384	i2502VARIO

Passende Papierformate finden Sie auf Seite 99.

MADRID Silver Line Tischaufsteller – papierflexibel

montiert auf Aluminiumwinkel

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
75,5 x 150,5	69 x 144	2090	i2510

MADRID Silver Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel – entnahmesicher

Die Schilder werden vorkonfektioniert mit aufgeklebter Entnahmesicherung und Distanzplatte(n) geliefert. Bitte bestellen Sie den Schlüssel zur Entnahme separat (i25key, siehe Seite 98).

Schildformat		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
150,5 x 105,5	~DIN A6 hoch, inkl. Sicherung		9788	i2506goaDSS
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer, inkl. Sicherung		9787	i2516goaDSS
120,5 x 120,5	Türschild 120, inkl. Sicherung		9786	i2520goaDSS
150,5 x 150,5	Türschild 150, inkl. Sicherung	144 x 144	9885	i2500KL1BDSS
BESTSELLER 150,5 x 150,5	Türschild 150, inkl. Sicherung	144 x 144	9886	i2500KL1BDSSV10
212,5 x 150,5	~DIN A5 hoch, inkl. Sicherung	206 x 144	7902	i2505DSS
150,5 x 212,5	~DIN A5 quer, inkl. Sicherung	144 x 206	7903	i2515DSS
212,5 x 212,5	Wegweiser 212, inkl. Sicherung	206 x 206	8579	i252125X2125DSS
422,5 x 150,5	Wegweiser, inkl. Sicherung	416 x 144	7915	i254225x1505DSS
299,5 x 150,5	Wegweiser, inkl. Sicherung	293 x 144	8423	i2531DSS
150,5 x 299,5	Wegweiser, inkl. Sicherung	144 x 293	8724	i2530DSS
BESTSELLER 299,5 x 212,5	~DIN A4 hoch, inkl. Sicherung	293 x 206	7516	i2504DSS
BESTSELLER 212,5 x 299,5	~DIN A4 quer, inkl. Sicherung	206 x 293	7588	i2514DSS
BESTSELLER 422,5 x 299,5	~DIN A3 hoch, inkl. Sicherung	416 x 293	7587	i2503DSS
BESTSELLER 299,5 x 422,5	~DIN A3 quer, inkl. Sicherung	293 x 416	7589	i2513DSS
596,5 x 422,5	~DIN A2 hoch, inkl. Sicherung	590 x 416	8674	i2502DSS
422,5 x 596,5	~DIN A2 quer, inkl. Sicherung	416 x 590	8560	i2512DSS

Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis. Für Profis: 1-Loch Version.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



MADRID Silver Line Türschild Frei | Belegt


Schildformat		Beschriftungsfläche		ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm				
50,5 x 150,5	Variante 1A	-	BESTSELLER	Klebung	2550	i255051505FB
50,5 x 150,5	Variante 1B	-		Klebung	8636	i255051505FBSET1
50,5 x 150,5	Variante 1C	-		Klebung	8718	i255051505FBSET2
50,5 x 150,5	Variante 1D	-		Klebung	8686	i255051505FBRG
150,5 x 150,5	Variante 2	108 x 144		Schraubmontage	1991	i2500FB
182,5 x 150,5	Variante 3	144 x 144		Schraubmontage	2010	i2518251505FB




Variante 1A



Variante 1B
Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch



Variante 1C
Anzeige mit fünf Einlegern zur Auswahl: Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Niederländisch



Variante 1D



Variante 2



Variante 3



Variante 1A



MADRID Silver Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage



Der MADRID Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedenster Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen, und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.


Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Aufhängelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in RAL 9006 weißaluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß. Die Gesamttiefe für kleinere Formate beträgt 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.



Anwendungsbeispiel mit aufgesetzten Modulen

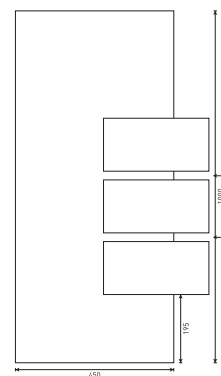


Beispiel bestehend aus:

- 1x Grundplatte im Format 1000 x 450 mm (i25wand1000.450)
- 3x MADRID Wegweiser Format 150,5 x 299,5 mm (i2531)

Zur Realisierung eines MADRID Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen. Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z. B. auch ohne Überstand auf den Wandwegweiser aufgebracht werden.



Montage



Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.





MADRID Silver Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage



Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
450 x 300 x 16	447,5 x 297,5	8804	i25wand450.300	➡
450 x 450 x 16	447,5 x 447,5	3003	i25wand450.450	➡
650 x 300 x 16	647,5 x 297,5	8805	i25wand650.300	➡
650 x 450 x 16	647,5 x 447,5	3005	i25wand650.450	➡
650 x 650 x 16	647,5 x 647,5	3007	i25wand650.650	➡
850 x 300 x 16	847,5 x 297,5	8806	i25wand850.300	➡
850 x 450 x 16	847,5 x 447,5	3009	i25wand850.450	➡
850 x 650 x 16 BESTSELLER	847,5 x 647,5	3011	i25wand850.650	➡
850 x 850 x 16	847,5 x 847,5	3013	i25wand850.850	➡
1000 x 300 x 16	997,5 x 297,5	8807	i25wand1000.300	➡
1000 x 450 x 16	997,5 x 447,5	2970	i25wand1000.450	➡
1000 x 650 x 16	997,5 x 647,5	2972	i25wand1000.650	➡
1000 x 850 x 16	997,5 x 847,5	2974	i25wand1000.850	➡
1000 x 1000 x 16 BESTSELLER	997,5 x 997,5	2968	i25wand1000.1000	➡
1250 x 300 x 16	1247,5 x 297,5	8808	i25wand1250.300	➡
1250 x 450 x 16	1247,5 x 447,5	2980	i25wand1250.450	➡
1250 x 650 x 16	1247,5 x 647,5	2982	i25wand1250.650	➡
1250 x 850 x 16 BESTSELLER	1247,5 x 847,5	2984	i25wand1250.850	➡
1250 x 1000 x 16	1247,5 x 997,5	2976	i25wand1250.1000	➡
1250 x 1250 x 16	1247,5 x 1247,5	2978	i25wand1250.1250	➡
1500 x 1000 x 22,8	1497,5 x 997,5	2986	i25wand1500.1000	➡
1500 x 1500 x 22,8	1497,5 x 1497,5	2988	i25wand1500.1500	➡
1800 x 1000 x 22,8	1797,5 x 997,5	2991	i25wand1800.1000	➡
1800 x 1250 x 22,8	1797,5 x 1247,5	2993	i25wand1800.1250	➡
1800 x 1500 x 22,8	1797,5 x 1497,5	2995	i25wand1800.1500	➡
2000 x 1000 x 22,8	1997,5 x 997,5	2997	i25wand2000.1000	➡
2000 x 1250 x 22,8	1997,5 x 1247,5	2999	i25wand2000.1250	➡
2000 x 1500 x 22,8	1997,5 x 1497,5	3001	i25wand2000.1500	➡


Wechselmodule finden Sie auf Seite 72.

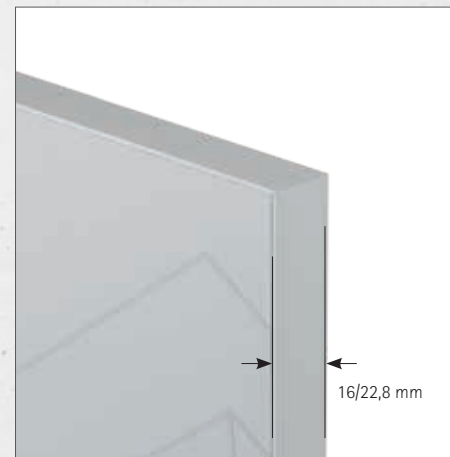


Profilsansicht
Tiefe: 16 mm



Profilsansicht
Tiefe: 22,8 mm

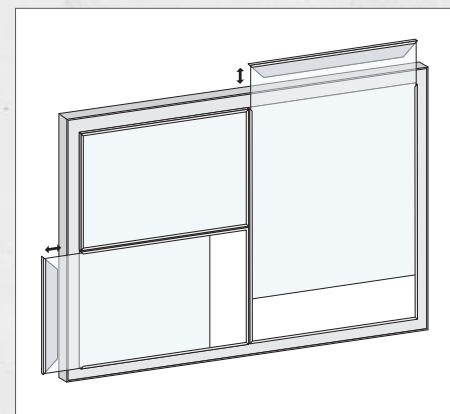

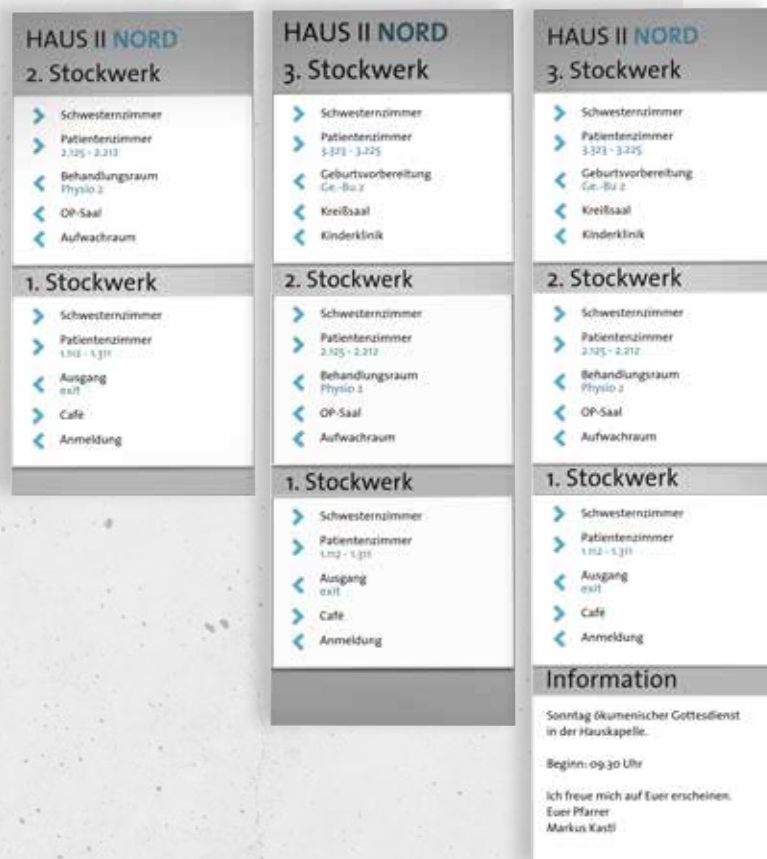

MADRID Silver Line modularer Haupt-/Etagenwegweiser zur Wandmontage


Fertig konfektionierte Wandwegweiser mit Wechselmodulen.



Technische Daten:

Der Grundkörper ist ein MADRID Silver Line Hauptwegweiser auf den seitlich bündig MADRID Silver Line Module im Format ~DIN A3 quer montiert sind. Die Module werden seitlich nach rechts geöffnet. Im Kopfbereich stehen 150 mm und zwischen den Modulen 50 mm Platz für Beschriftungen zur Verfügung.

Schildformat	Anzahl A3 quer	Fußbereich	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Wechselmodule	Abstand in ca. mm		
450 x 422,5 x 16	1	bündig	2547	i25SCHÖN1A3
850 x 422,5 x 16	2	50	2548	i25SCHÖN2A3
1250 x 422,5 x 16	3	100	8283	i25SCHÖN3A3
1500 x 422,5 x 16	4	bündig	8284	i25SCHÖN4A3

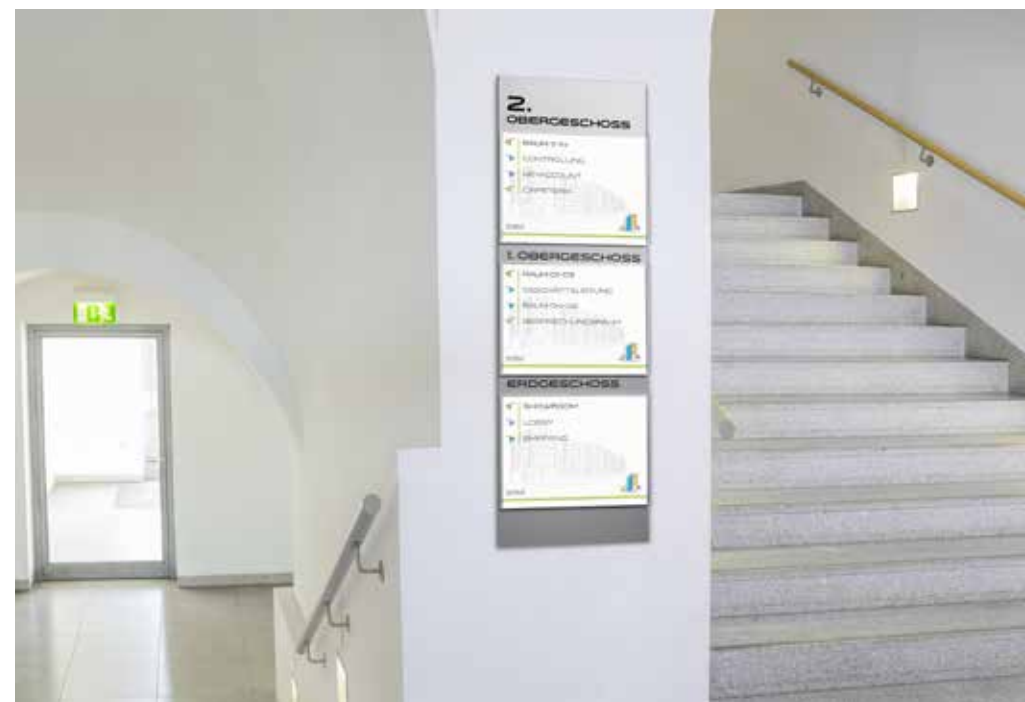

MADRID Silver Line



MADRID Silver Line Wandschild mit LED-Beleuchtung

Fertig konfektionierte Wandwegweiser mit Wechselmodulen.



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht seitlich aus silber eloxierten Aluminiumprofilen, die mit Hohlkammerprofilen und Winkel oben und unten miteinander verbunden sind. Durch die beidseitigen Beschriftungsträger aus opalen Acrylglas (Stärke: 4 mm) wird mit der innenliegenden LED-Technik eine homogene Ausleuchtung erzielt.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1000 x 1250 x 113	955 x 1106	9323	i25wand1000.1250LED
750 x 1250 x 113	705 x 1106	10011	i25wand750.1250LED
1000 x 1000 x 113	955 x 856	10012	i25wand1000.1000LED
750 x 1000 x 113	705 x 856	10013	i25wand750.1000LED

Weitere Artikel mit LED-Beleuchtung finden Sie auf Seite 60.



Auch als Sonderanfertigung freistehend außen möglich.



Enorme Leuchtkraft,
mind. 2.000 lm (Lumen).



Unser **Stationsteam** stellt sich vor. Station 2A

Leitung Prof. Dr. Theodor Weigert



MADRID Silver Line Mitarbeiterpräsentationstafel zur Wandmontage

Präsentiert gekonnt Ihre Mitarbeiter.



Technische Daten:

- › Unterkonstruktion aus 16 mm tiefen Aluminiumrahmen, silber eloxiert
- › eingelassene Aluminiumverbundplatte 3 mm RAL 9006 weiß/Aluminium oder RAL 9016 verkehrsweiß
- › 150 mm Höhe als Kopfbereich
- › Magnettaschen für Einlagen/Fotos im Format 148 x 105 mm (~DIN A6), silber

Gesamtformat	Anzahl Reihen	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	x Bilder pro Reihe		
700 x 450	3 x 3	8158	i25MATafel3x3
700 x 740	3 x 5 BESTSELLER	8159	i25MATafel3x5
1074 x 740	5 x 5	8160	i25MATafel5x5

Die Anzahl der Bilder ist variabel. Bitte fragen Sie an.

MADRID Silver Line





MADRID/RIO Silver Line EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der **hochwertige Wechselrahmen** mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Leichtes Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in zwei Designfarben erhältlich:


- › silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)
- › schwarz eloxiert (Black Line)

Außenformat	Papierformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
750,1 x 425,1 x 16	745 x 420	743 x 418	2268	i25EF745.420
846,1 x 599,1 x 16	~DIN A1	839 x 592	2272	i25EFA1
1055,1 x 425,1 x 16 BESTSELLER	1050 x 420	1048 x 418	2262	i25EF1050.420
1345,1 x 425,1 x 16	1340 x 420	1338 x 418	2264	i25EF1340.420
1194,1 x 846,1 x 16	~DIN A0	1187 x 839	2270	i25EFA0



- Aufzug**
lift
- Café Besucher**
café visitors
- Patientenaufnahme**
patient enrollment
- Haus II SÜD**
house II south
- Ausgang**
exit





283
CCLXXXIII

*Künstler
der
Neuzeit*


EPOCHE
VOM 20 JHDT
BIS HEUTE

MUSEUM DER OBERPFALZ

 MADRID Black Line



Profilschnitt



(Technische Modifikationen vorbehalten,
optische Abweichungen möglich.)

MADRID Black Line Außenaufsteller

Eine charmante Begrüßung – der MADRID Außenaufsteller Black Line repräsentiert Zeitgeist und Geschmack.



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in schwarz RAL 9005 (matt) als Verstärkung. Die Tiefe beträgt gesamt 80 mm.

Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm).

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
Hochformat				
2000 x 730 x 80	1997,5 x 725,5	2	2520	i25outdoor2000.730F17 ^A
2000 x 1000 x 80	1997,5 x 995,5	2	7879	i25outdoor2000.1000F17 ^A
2500 x 1000 x 80	BESTSELLER 2497,5 x 995,5	2	2524	i25outdoor2500.1000F17 ^B
3000 x 1250 x 80	2997,5 x 1245,5	1	2535	i25outdoor3000.1250F17 ^B
Querformat				
1250 x 1800 x 80	1247,5 x 1795,5	2	2506	i25outdoor1250.1800F17 ^A

WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Alle MADRID Black Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten, Typ A, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten, Typ B, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm

MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.



Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuch- tungshöhe	Leistung	ID	Artikel-Nr.
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung Außenstrahler	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor Bodeneinbauleuchte	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILEDSSQUARE
Outdoor Bodeneinbauleuchte	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILEDLINEV
Outdoor Bodeneinbauleuchte	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILEDLINEVI
LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLEDsolar1
LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLEDsolar2



BESTSELLER

BESTSELLER

MADRID Black Line





MADRID Black Line Innenaufsteller

Konsequentes Understatement – so beeindruckt der MADRID Innenaufsteller Black Line. Informationen können doppelseitig mittels Grafiktext oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule* den Weg weisen.

Technische Daten:


Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm) in schwarz RAL 9005 (matt). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9005 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Schildformat *	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	2731	i25stele1800.450F17
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	2733	i25stele2000.600F17
2000 x 730 x 45 BESTSELLER	1995,5 x 725,5	2735	i25stele2000.730F17

Individuelle Formate auf Anfrage.

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Profilsansicht





WARENAUSGANG



WC



Zur formschönen Befestigung an der Decke empfehlen wir Ihnen unsere Automatik (i7732 - bitte separat bestellen).

MADRID Black Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem schwarz eloxierten, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Verbundplatten (3 mm) in schwarz matt RAL 9005 verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
150 x 650 x 16	147,5 x 647,5	2343	i25hänger150.650F17
150 x 850 x 16	147,5 x 847,5	2345	i25hänger150.850F17
150 x 1000 x 16	147,5 x 997,5	2339	i25hänger150.1000F17
150 x 1250 x 16	147,5 x 1247,5	2341	i25hänger150.1250F17
250 x 650 x 16	247,5 x 647,5	2351	i25hänger250.650F17
250 x 850 x 16	247,5 x 847,5	2353	i25hänger250.850F17
250 x 1000 x 16	247,5 x 997,5	2347	i25hänger250.1000F17
250 x 1250 x 16	247,5 x 1247,5	2349	i25hänger250.1250F17

Individuelle Formate auf Anfrage.

Zubehör	ID	Artikel-Nr.
Automatik	3851	i7732


Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.




Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik

MADRID Black Line Fahnschild – papierflexibel


für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter aus Aluminium, schwarz lackiert.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
150,5 x 150,5	144 x 144	2234	i2551F17
150,5 x 299,5	144 x 293	2231	i2550F17

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem schwarz lackierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.





MADRID Black Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Der Rahmen besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, die Rückwand ist standardmäßig silber.

Schildformat *		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
150,5 x 105,5	~DIN A6 hoch, Klebmontage	144 x 99	9757	i2506F17goa
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer, Klebmontage	99 x 144	9758	i2516F17goa
150,5 x 105,5	NEW! ~DIN A6 hoch	144 x 99	2077	i2506F17
105,5 x 150,5	NEW! ~DIN A6 quer	99 x 144	2147	i2516F17
150,5 x 150,5	BESTSELLER Türschild 150	144 x 144	10087	i2500KL1BF17
212,5 x 150,5	~DIN A5 hoch	206 x 144	8675	i2505F17
150,5 x 212,5	~DIN A5 quer	144 x 206	8874	i2515F17
150,5 x 299,5	Wegweiser	144 x 293	2206	i2530F17
299,5 x 212,5	~DIN A4 hoch	293 x 206	2053	i2504F17
212,5 x 299,5	~DIN A4 quer	206 x 293	2124	i2514F17
422,5 x 299,5	~DIN A3 hoch	416 x 293	2038	i2503F17
299,5 x 422,5	~DIN A3 quer	293 x 416	2117	i2513F17
596,5 x 422,5	~DIN A2 hoch	593 x 416	2030	i2502F17
422,5 x 596,5	~DIN A2 quer	416 x 593	7766	i2512F17

* Die Formatangaben sind in Höhe x Breite – die Öffnungsrichtung der Abdeckung ist standardmäßig immer nach oben.

 Für Profis: 1-Loch Version.  Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.




Klebmontage = **PROFIT**
ZEIT

MADRID
Klebmontage
Produkte



Variante 1A



Variante 1B



MADRID Black Line Türschild Frei | Belegt

Schildformat		Beschriftungsfläche		ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm			
50,5 x 150,5	Variante 1A	-	NEW !	Klebmontage	10276 i255051505FBF17
50,5 x 150,5	Variante 1B	-	NEW !	Klebmontage	10312 i255051505FBSETF17

MADRID Black Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage



- Direktbeschriftung

Der MADRID Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedener Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.

Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden schwarz eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels verdeckten Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Sternstanzungen versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig angebrachte Aluminiumverbundplatte (3 mm) in schwarz matt RAL 9005. Die Gesamttiefe beträgt für kleinere Formate 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.

Schildformat *	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
450 x 450 x 16	447,5 x 447,5	3004	i25wand450.450F17
650 x 450 x 16	647,5 x 447,5	3006	i25wand650.450F17
650 x 650 x 16	647,5 x 647,5	3008	i25wand650.650F17
850 x 450 x 16	847,5 x 447,5	3010	i25wand850.450F17
850 x 650 x 16	847,5 x 647,5	3012	i25wand850.650F17
850 x 850 x 16	847,5 x 847,5	3014	i25wand850.850F17
1000 x 450 x 16	997,5 x 447,5	2971	i25wand1000.450F17
1000 x 650 x 16	997,5 x 647,5	2973	i25wand1000.650F17
1000 x 850 x 16	997,5 x 847,5	2975	i25wand1000.850F17
1000 x 1000 x 16	997,5 x 997,5	2969	i25wand1000.1000F17
1250 x 450 x 16	1247,5 x 447,5	2981	i25wand1250.450F17
1250 x 650 x 16	1247,5 x 647,5	2983	i25wand1250.650F17
1250 x 850 x 16	1247,5 x 847,5	2985	i25wand1250.850F17
1250 x 1000 x 16	1247,5 x 997,5	2977	i25wand1250.1000F17
1250 x 1250 x 16	1247,5 x 1247,5	2979	i25wand1250.1250F17
1500 x 1000 x 22,8	1497,5 x 997,5	2987	i25wand1500.1000F17
1500 x 1500 x 22,8	1497,5 x 1497,5	2989	i25wand1500.1500F17
1800 x 1000 x 22,8	1797,5 x 997,5	2992	i25wand1800.1000F17
1800 x 1500 x 22,8	1797,5 x 1497,5	2996	i25wand1800.1500F17
2000 x 1000 x 22,8	1997,5 x 997,5	2998	i25wand2000.1000F17
2000 x 1250 x 22,8	1997,5 x 1247,5	3000	i25wand2000.1250F17
2000 x 1500 x 22,8	1997,5 x 1497,5	3002	i25wand2000.1500F17



MADRID Black Line Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage

- Direktbeschriftung



Profiltiefe: 16 mm

Profilsicht




Profiltiefe: 22,8 mm



Profiltiefe: 22,8 mm

Anwendungsbeispiel mit aufgesetzten Modulen

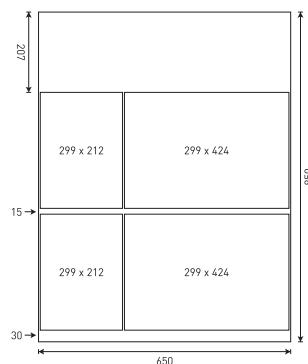

Beispiel bestehend aus:

1x Hauptwegweiser im Format 850x650 mm (i25wand850.650F17)

2x MADRID Black Line Wegweiser im Format 212,5 x 299,5 mm ~DIN A4 (i2514F17) zur Montage im Hochformat

2x MADRID Black Line Wegweiser im Format 422,5 x 299,5 mm ~DIN A3 (i2503F17) zur Montage im Querformat


Zur Realisierung eines MADRID Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.

Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z.B. auch mit Überstand auf den Wandwegweiser aufgebracht werden.




Montage

Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.



16/22,8 mm

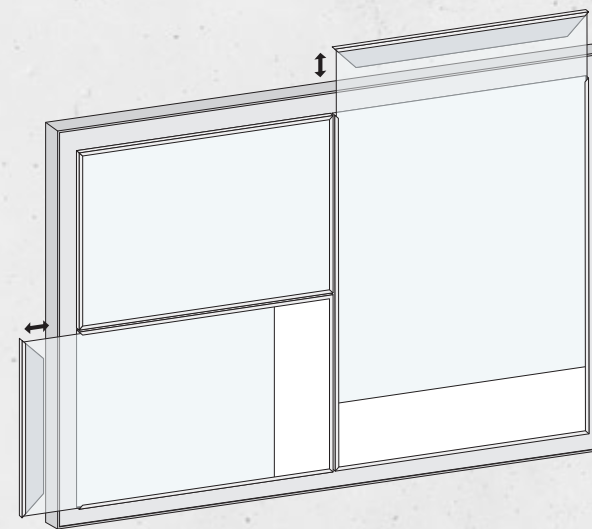



MADRID Black Line/RIO EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der **hochwertige Wechselrahmen** mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexten, Lageplänen, Plakaten oder Fotos) aus.

Leichtes Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in zwei Designfarben erhältlich:

- schwarz eloxiert (Black Line)
- silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)

Außenformat	Papierformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
750,1 x 425,1 x 16	745 x 420	743 x 418	2269	i25EF745.420F17	↗
846,1 x 599,1 x 16	~DIN A1	839 x 592	2273	i25EFA1F17	↗
1055,1 x 425,1 x 16	BESTSELLER 1050 x 420	1048 x 418	2263	i25EF1050.420F17	↗
1345,1 x 425,1 x 16	1340 x 420	1338 x 418	2265	i25EF1340.420F17	↗
1194,1 x 846,1 x 16	~DIN A0	1187 x 839	2271	i25EFA0F17	↗

⚠ Details zu Montage und Anwendung finden Sie unter MADRID Silver Line EasyFlexx, Seite 80.





E-TRADE
import /export

main contactor
Frank Mersion

 **MADRID Bronze Line**



MADRID Bronze Line Außenaufsteller



Entdecken Sie unsere neue Modellreihe MADRID Bronze Line in perlbeige RAL 1035 und bleiben Sie am Puls der Zeit.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund 3,0 mm als Verstärkung.


Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
Hochformat				
2000 x 730 x 80	1997,5 x 725,5	2	9873	i25outdoor2000.730C32 ^A
2000 x 1000 x 80	1997,5 x 995,5	2	9874	i25outdoor2000.1000C32 ^A
2500 x 1000 x 80	2497,5 x 995,5	2	9875	i25outdoor2500.1000C32 ^B

WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Profilsansicht



Profiltiefe: 80 mm

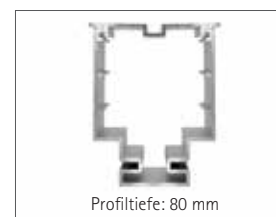

Profiltiefe: 80 mm

(Technische Modifikationen vorbehalten, optische Abweichungen möglich.)



MADRID Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	ID	Artikel-Nr.
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung Außenstrahler	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor Bodeneinbauleuchte	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILEDSSQUARE
Outdoor Bodeneinbauleuchte	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILEDLINEV
Outdoor Bodeneinbauleuchte	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILEDLINEVI
BESTSELLER LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLEDsolar1
BESTSELLER LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLEDsolar2

Alle MADRID Bronze Line Aufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten, Typ A, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten, Typ B, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm





MADRID Bronze Line Innenaufsteller



Höchste Farbwirkung – so beeindruckt unsere neue MADRID Bronze Line.

Entdecken Sie Innenaufsteller in höchster Qualität. Informationen können doppelseitig im Direktdruck oder durch auf-gebrachte Wechselmodule* den Weg weisen.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innen-liegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche, verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger als Verstärkung. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbund-platten (3 mm).

Aufstellerformat *	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	9870	i25stele1800.450C32
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	9871	i25stele2000.600C32
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	9872	i25stele2000.730C32

Individuelle Formate auf Anfrage.

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zum Wechseln der Beschriftung die Türschilder/Wegweiser seitlich oder nach oben geöffnet werden müssen.



MADRID Bronze Line Deckenhänger – Direktbeschriftung



Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem bronzefarbenen, allseits geschlossenen Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit Aluminiumverbundplatten (3 mm) verkleidet ist.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
150 x 650 x 16	147,5 x 647,5	9867	i25hänger150.650C32
250 x 850 x 16	247,5 x 847,5	9868	i25hänger250.850C32
250 x 1250 x 16	247,5 x 1247,5	9869	i25hänger250.1250C32

Individuelle Formate auf Anfrage.

MADRID Bronze Line Deckenhänger – papierflexibel



Für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
150,5 x 299,5	 144 x 293	9866	i2540C32

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.


Zubehör	ID	Artikel-Nr.
Automatik	3851	i7732

Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.




Beschreibung und Montage

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik

MADRID Bronze Line Fahnnenschild – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter in Aluminium, bronzenfarben.


Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
150,5 x 150,5	144 x 144	9864	i2551C32
212,5 x 299,5	~DIN A4 quer	9865	i2554C32

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem perlbeige RAL 1035 lackierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.





MADRID Bronze Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Der Rahmen besteht aus bronzefarbenen Aluminium, die Rückwand ist standardmäßig silber.

Schildformat		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm			
150,5 x 105,5	~DIN A6 hoch, Klebmontage	144 x 99	9852	i2506goaC32	
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer, Klebmontage	99 x 144	9853	i2516goaC32	
150,5 x 150,5	Türschild 150	144 x 144	9984	i2500KL1BC32	
212,5 x 150,5	~DIN A5 hoch	206 x 144	9855	i2505C32	
150,5 x 212,5	~DIN A5 quer	144 x 206	9856	i2515C32	
299,5 x 150,5	Wegweiser hoch	293 x 144	9858	i2531C32	
150,5 x 299,5	Wegweiser quer	144 x 293	9857	i2530C32	
299,5 x 212,5	~DIN A4 hoch	293 x 206	2052	i2504C32	
212,5 x 299,5	~DIN A4 quer	206 x 293	9859	i2514C32	
422,5 x 299,5	~DIN A3 hoch	416 x 293	9860	i2503C32	
299,5 x 422,5	~DIN A3 quer	293 x 416	9861	i2513C32	
596,5 x 422,5	~DIN A2 hoch	593 x 416	9862	i2502C32	
422,5 x 596,5	~DIN A2 quer	416 x 593	9863	i2512C32	

Für Profis: 1-Loch Version.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

SCHNELLER
 EFFEKTIVER
 SAUBERER

Klebmontage = $\frac{\text{PROFIT}}{\text{ZEIT}}$

MADRID
Klebmontage
Produkte





 MADRID White Line



MADRID White Line Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Mit unserer MADRID White Line bieten wir Ihnen eine weitere Farbvariante an. Stilvoll und dezent sind die Einsatzmöglichkeiten schier unbegrenzt. Für alle die einen nahtlosen Übergang von Wand zu Schild möchten.

Schildformat		Sichtformat	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm			
150,5 x 150,5	Türschild 150	 144 x 144	10008	i2500KL1BF1	
105,5 x 150,5	~DIN A6 quer	99 x 144	10643	i2516F1goa	
212,5 x 150,5	~DIN A5 hoch	206 x 144	10141	i2505F1	
150,5 x 212,5	~DIN A5 quer	144 x 206	10142	i2515F1	
299,5 x 212,5	~DIN A4 hoch	293 x 206	10009	i2504F1	
212,5 x 299,5	~DIN A4 quer	206 x 293	10039	i2514F1	
422,5 x 299,5	~DIN A3 hoch	416 x 293	10010	i2503F1	
299,5 x 422,5	~DIN A3 quer	293 x 416	10040	i2513F1	

 für Profis: 1-Loch Version.

Weitere Formate auf Anfrage.



 SCHNELLER
 EFFEKTIVER
 SAUBERER



Klebmontage =  PROFIT
 ZEIT

MADRID
Klebmontage
Produkte





MADRID Flexibles Aluminiumplättchen

„Das Paneel aus silber eloxiertem Aluminium 1 mm kann beliebig verwendet werden. Ob als Kopf- oder Fußteil oder mittig, dank der selbstklebenden Ausführung sind keine Grenzen gesetzt. Die Breite ist optimal für MADRID Türschilder 150, A6 Querformat und A5 Hochformat.“


Format	VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
35 x 144,5	10 Stück	8046	i25KAV10

MADRID Entnahmesicherung



Nicht sichtbare Entnahmesicherung, auch zum Nachrüsten bereits vorhandener, wandmontierter, papierflexibler Türschilder und Wegweiser. Die Entnahmesicherung kann nur mit Distanzplatte montiert werden. Eine Montageanleitung liegt bei. Ein Wechsel der Beschriftung oder die Demontage des Schildes können nur mittels Spezialschlüssel erfolgen.

Bezeichnung	ID	Artikel-Nr.
Entnahmesicherung für 10 Schilder	9162	i25DSSV10
Entnahmesicherungen für 50 Schilder BESTSELLER	7893	i25DSSV50
Spezialschlüssel für Entnahmesicherung	9676	i25key

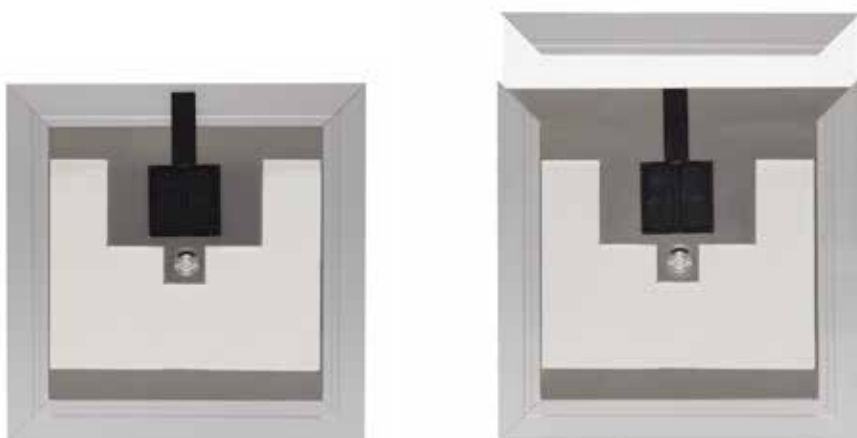



MADRID Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
72,5 x 147,5	für Türschild 75 und Tischaufrichter	50 Blatt	4342	i725x1475P50 *
		10 Blatt	4343	i725x1475P10 *
102,5 x 102,5	für Türschild 105	50 Blatt	2104	i1025x1025P50 *
		10 Blatt	2105	i1025x1025P10 *
117,5 x 117,5	für Türschild 120	50 Blatt	2166	i1175x1175P50 *
		10 Blatt	2167	i1175x1175P10 *
147,5 x 102,5	für ~DIN A6	50 Blatt	2074	i1475x1025P50 *
		10 Blatt	2075	i1475x1025P10 *
147,5 x 147,5	für Türschild 150 und Fahnschild 150	50 Blatt	4313	i1475x1475P50 *
		10 Blatt	4314	i1475x1475P10 *
209,5 x 147,5	für ~DIN A5	50 Blatt	4370	i2095x1475P50 *
		10 Blatt	4371	i2095x1475P10 *
179,5 x 179,5	für Türschild 182	50 Blatt	4390	i1795x1795P50 *
		10 Blatt	4391	i1795x1795P10 *
147,5 x 296,5	für Wegweiser	10 Blatt	4408	i1475x2965P10 *
209,5 x 209,5	für Wegweiser 212	50 Blatt	8183	i2095x2095P50 *
		10 Blatt	7619	i2095x2095P10 *
296,5 x 209,5	für ~DIN A4	10 Blatt	4362	i2965x2093P10 *
296,5 x 296,5	für Wegweiser 299	5 Blatt	4402	i2965x2965P5
419,5 x 296,5	für ~DIN A3	5 Blatt	2036	i4195x2965P5

Papiereinlagen für Schilder mit Saugtechnik

148 x 144	für Türschild 150	50 Blatt	4837	i148x144P50 *
		10 Blatt	4838	i148x144P10 *
296,5 x 206	für ~DIN A4	10 Blatt	7651	i2965x206P10
419,5 x 293	für ~DIN A3	5 Blatt	7653	i4195x293P5

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.