

## Modellreihe OSLO

Zeitlos und apart → OSLO überzeugt durch Design und Funktionalität. Seinen besonderen Charakter erhält OSLO durch die Halterungen aus Edelstahl, die zur Montage dienen und gleichzeitig elegant die Einlage und Abdeckung halten.

Zur Systemabrundung sind neben wandmontierten Türschildern und Wegweisern auch Fahنشchilder und Deckenhänger erhältlich.

Wie bei allen anderen Modellreihen gibt es außerdem die Möglichkeit die Beschilderung mit Braille-Schrift oder taktiler Schrift auszustatten.

- Aluminium
- papierflexibel
- montagefreundlich

Passende Blankoeinlagen und vorgerichtete Beschriftungsdateien machen den Informationswechsel benutzerfreundlich.



ANMELDUNG  
Information



ANMELDUNG  
Information

Rechnungsstelle  
Sachbearbeitung

Ausgang  
Exit



## OSLO Deckenhänger – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung;  
inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 151 x 297           | 144 x 297           | 3076 | i2640       |

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

| Zubehör   |                | ID   | Artikel-Nr. |
|-----------|----------------|------|-------------|
| Automatik | anstelle Haken | 3851 | i7732       |


Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



### Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik





## OSLO Fahnenschild – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter.


| Schildformat        | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 151 x 148           | 144 x 148           | 3080 | i2651       |
| 151 x 297           | 144 x 297           | 3078 | i2650       |

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.



### Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.



## OSLO Mitarbeiterpräsentationstafel

Präsentiert gekonnt Ihre Mitarbeiter.

### Technische Daten:

- Unterkonstruktion aus Aluminiumverbund RAL 9006 weißaluminium
- 150 mm Höhe als Kopfbereich
- Einschubpaneele OSLO, Höhe 151 mm
- Transparente Abdeckungen 147,5 x 105 mm (~DIN A6)
- Trennsteg aus silber eloxierten Aluminium

| Gesamtformat        | Anzahl Reihen      | ID   | Artikel-Nr.  |
|---------------------|--------------------|------|--------------|
| Höhe x Breite in mm | x Bilder pro Reihe |      |              |
| 650 x 565           | 3 x 5              | 8155 | i26MATafel15 |
| 810 x 565           | 4 x 5              | 8156 | i26MATafel20 |
| 970 x 680           | 5 x 6              | 8157 | i26MATafel30 |

Die Anzahl der Bilder ist variabel. Bitte fragen Sie an. Eine weitere Variante finden Sie auf Seite 79.




## OSLO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

Intelligent und zurückhaltend überzeugt OSLO durch Design und Zweckmäßigkeit. Zwei Adapter aus Edelstahl dienen zur Montage und halten die Papiereinlage im Aluminiumgrundschild. Beschriftungseinlagen können vom Nutzer selbst erstellt und gewechselt werden.

| Schildformat        |                                 | Beschriftungsfläche | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------|-------------|
| Höhe x Breite in mm |                                 | Höhe x Breite in mm |      |             |
| 73 x 151            | Türschild 75                    | 73 x 144            | 3032 | i2601       |
| 103 x 151           | ~DIN A6 quer                    | 103 x 144           | 3067 | i2616       |
| 148 x 151           | Türschild 150                   | 148 x 144           | 3018 | i2600       |
| 148 x 151           | <b>BESTSELLER</b> Türschild 150 | <b>10</b> 148 x 144 | 9720 | i2600V10    |
| 210 x 151           | ~DIN A5 hoch                    | 210 x 144           | 3050 | i2605       |
| 148 x 213           | ~DIN A5 quer                    | 148 x 206           | 3064 | i2615       |
| 148 x 300           | Wegweiser                       | <b>10</b> 148 x 293 | 3072 | i2630       |
| 297 x 213           | <b>BESTSELLER</b> ~DIN A4 hoch  | 297 x 206           | 3044 | i2604       |
| 210 x 300           | ~DIN A4 quer                    | 210 x 293           | 3061 | i2614       |
| 420 x 300           | <b>BESTSELLER</b> ~DIN A3 hoch  | 420 x 293           | 3038 | i2603       |

**10** Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis.

**10** Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

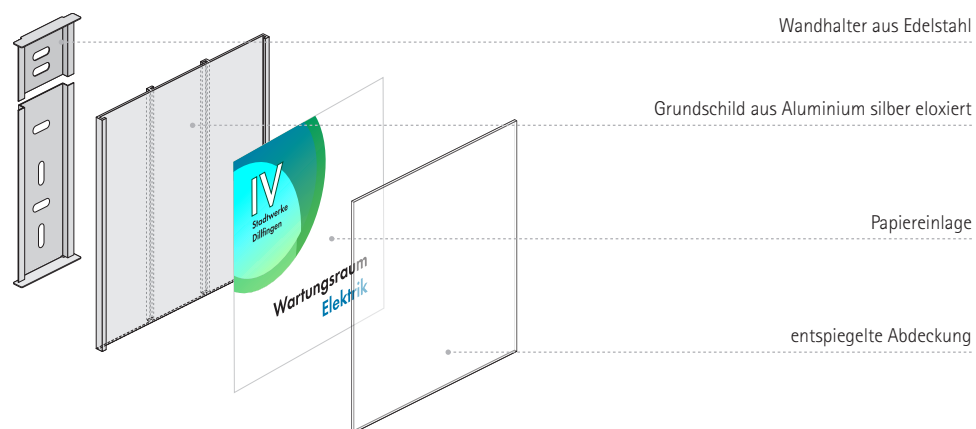


### ! Montage

- 1 Die untere Montagehalterung wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt.

Empfehlung:  
Halbrundkopf 3,5 x 40 mm.

- 2 Das Grundschild auf die Halterung schieben.


- 3 Obere Halterung in die rückseitige Führung am Grundschild schieben.

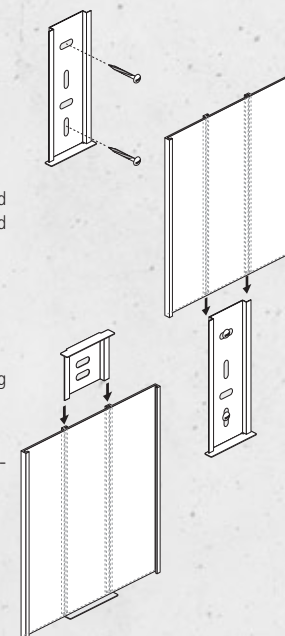





### ⚠ Einsetzen der Beschriftungseinlage

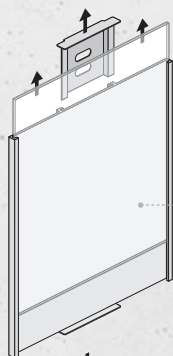

- 1 Die entspiegelte Abdeckung zusammen mit der oberen Halterung aus dem Grundschild schieben.



- 2 Das Papier einlegen und die Abdeckung sowie die Halterung wieder aufsetzen.

## Universalanzeige „frei | belegt“

| Name                           | ID   | Art. No.     |
|--------------------------------|------|--------------|
| Universalanzeige frei   belegt | 6035 | iuniversalfb |

Siehe Seite 180.

## OSLO Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahlprinter, geliefert.

| Format              |                                      | VE       | ID   | Artikel-Nr.     |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------|-----------------|
| Höhe x Breite in mm |                                      |          |      |                 |
| 72,5 x 147,5        | für Türschild 75                     | 50 Blatt | 4342 | i725x1475P50 *  |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4343 | i725x1475P10 *  |
| 147,5 x 102,5       | für ~DIN A6                          | 50 Blatt | 2074 | i1475x1025P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 2075 | i1475x1025P10 * |
| 147,5 x 147,5       | für Türschild 150 und Fahnschild 150 | 50 Blatt | 4313 | i1475x1475P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4314 | i1475x1475P10 * |
| 209,5 x 147,5       | für ~DIN A5                          | 50 Blatt | 4370 | i2095x1475P50 * |
|                     |                                      | 10 Blatt | 4371 | i2095x1475P10 * |
| 147,5 x 296,5       | für Wegweiser                        | 10 Blatt | 4408 | i1475x2965P10 * |
| 296,5 x 209,3       | für ~DIN A4                          | 10 Blatt | 4362 | i2965x2093P10   |
| 421,5 x 296,5       | für ~DIN A3                          | 5 Blatt  | 4353 | i4215x2965P5    |

\* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

| Zubehör/Piktogramme                                                             | ID   | Artikel-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“ | 6181 | ivorlagen   |



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz- / u. Rettungszeichen erhalten Sie unter [www.moedel.de](http://www.moedel.de). Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.