

Modellreihe RIO

Zeitlos und zurückhaltend → Bereits am Eingang erwartet den Besucher eine geschmackvolle Begrüßung. Die Verwendung von gebürsteten Beschriftungsflächen in Edelstahloptik sowie die Möglichkeit von hoch- oder querformatigen Aufstellern lässt keine Wünsche offen. Die Weiterführung erfolgt im Innenbereich durch Innenaufsteller, Wandwegweiser und Deckenhänger in gleicher Systembauweise. Edelstahl – auf das Wesentliche reduziert – ist die Basis für die papierflexible Innenbeschilderung: ein „rahmenloser“ Informationsträger für alle besonders anspruchsvollen architektonischen Lösungen.

- Edelstahl
- rahmenlose Optik
- papierflexibel

Wie bei allen Modellreihen kann die Aktualisierung von Informationen schnell und kostengünstig durch den Nutzer durchgeführt werden.



Rathaus Hohengau

Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei
Stadtbaurei - Baurei

EBENE

3

Geschäftsstelle
Stadtbaurei, Baurei (Baurei)
Bildung und Freizeit
Schule, Sport und Vereinwesen
Kinderkrippe, Seniore
Bürgerbüro
Gästebau

EBENE

2

Liegenschaft
1. Bürgerbüro
Wirtschaftsberatung - Kultur
Kinderkrippe
Baurei

EBENE

1

Einwohnerbüro
Ferienbau, Baurei
Ferienbau
Ferienbau und Sozialversicherung
Gewerbe und Gaststätten
Hofbau
Müllbau

EBENE

0

Einwohnermeldeamt



Tiefbauamt 3.15

Frau Seibert
Frau Bruns
Herr Fischer

RIO Außenaufsteller Magnum XL

Auffallend und selbstbewusst – die neue große Stele stellt Ihre Information souverän in den Vordergrund.

Technische Daten:


Die Seitenpfosten bestehen aus einem silber eloxierten Aluminiumprofil. Zusätzliche, verdeckt liegende Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in Edelstahloptik als Verstärkung. Der Aufsteller ist oben mit einem silbernen Deckel verschlossen. Die Tiefe beträgt insgesamt 167 mm. Die Montage erfolgt mittels verlängerten Seitenpfosten oder Bodenplatten (jeweils separat zu bestellen), die von außen verschraubt werden.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
3000 x 1000 x 167	3000 x 995,5	2	8837	i92outdoorXL3000.1000 ¹
3000 x 1250 x 167	3000 x 1245,5	2	8838	i92outdoorXL3000.1250 ¹
3000 x 1500 x 167	3000 x 1495,5	2	8839	i92outdoorXL3000.1500 ²
4000 x 1250 x 167 **	4000 x 1245,5	2	8840	i92outdoorXL4000.1250 ²
4000 x 1500 x 167 **	4000 x 1495,5	2	8841	i92outdoorXL4000.1500 ²
5000 x 1250 x 167 **	5000 x 1245,5	2	8842	i92outdoorXL5000.1250 ²
5000 x 1500 x 167 **	5000 x 1495,5	2	8843	i92outdoorXL5000.1500 ²
6000 x 1250 x 167 **	6000 x 1245,5	1	8844	i92outdoorXL6000.1250 ³
6000 x 1500 x 167 **	6000 x 1495,5	1	8845	i92outdoorXL6000.1500 ³

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).


** Beschriftungsträger ist geteilt.

Profilsansicht



Beschreibung	ID	Artikel-Nr.
2 verzinkte Stahlrohre 140 x 80 x 6 x 1000 mm	8066	ieinschubXL
¹ 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8055	iBoplaXL1
² 2 Bodenplatten, Stahl verzinkt, 300 x 300 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 26 mm, Schaft 140 x 80 x 6 x 500 mm	8056	iBoplaXL2
³ keine Bodenplatten erhältlich	---	



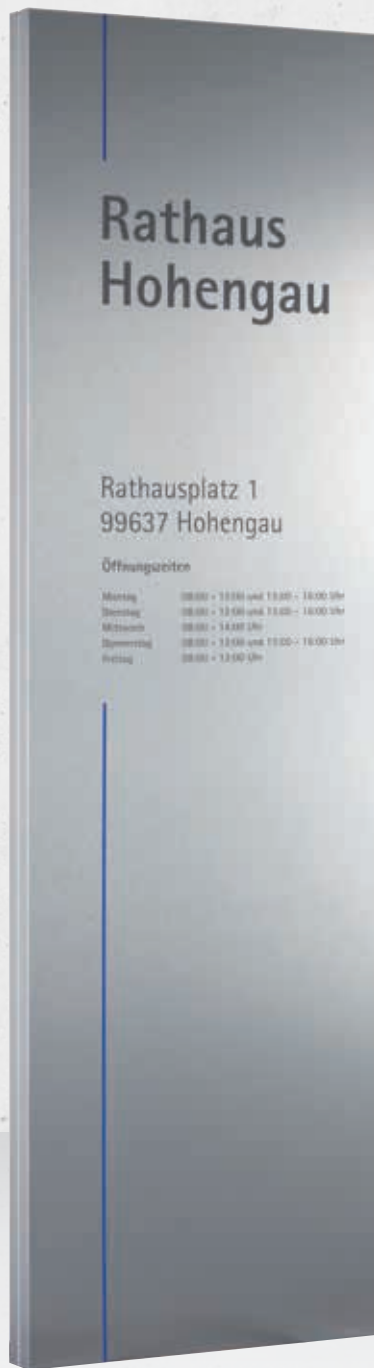

RIO Außenaufsteller

Klein aber oho.



Technische Daten:

Der Aufsteller besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Die doppelseitigen Beschriftungsträger sind aus Aluminiumverbund (3 mm) in Edelstahloptik. Die Tiefe beträgt insgesamt 45 mm. Die Montage erfolgt mittels der um 300 bzw. 500 mm verlängerten Seitenpfosten. Für diese Ausführung gibt es keinen statischen Nachweis.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		

Hochformat = vertikale Bürstung

1500 x 450 x 45	1497,5 x 445,5	8846	i92OUTDOOR150045045
1800 x 450 x 45	1797,5 x 445,5	8847	i92OUTDOOR180045045

Profilsansicht



RIO Außenaufsteller

Die elegante Art Besucher zu begrüßen – der RIO Außenaufsteller besticht durch Design und Ästhetik.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Zusätzliche verdeckte Verbindungsprofile sorgen für die nötige Stabilität und dienen dem Beschriftungsträger aus Aluminiumverbund in Edelstahloptik als Verstärkung. Die Tiefe beträgt insgesamt 80 mm. Die Montage erfolgt mittels um 500 mm verlängerten Verstärkungsrohren (Stahl 60 x 60 mm).

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	WLZ *	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			

Hochformat = vertikale Bürstung

1500 x 625 x 80	1497,5 x 620,5	2	8852	i92outdoor1500.625 ^A
2000 x 730 x 80	1997,5 x 725,5	2	4471	i92outdoor2000.730 ^A
2500 x 730 x 80	2497,5 x 725,5	2	4477	i92outdoor2500.730 ^A
3000 x 730 x 80	2997,5 x 725,5	2	4483	i92outdoor3000.730 ^B
2000 x 1000 x 80	1997,5 x 995,5	2	4467	i92outdoor2000.1000 ^A
2500 x 1000 x 80	2497,5 x 995,5	2	4473	i92outdoor2500.1000 ^B
3000 x 1000 x 80	2997,5 x 995,5	2	4479	i92outdoor3000.1000 ^B
2000 x 1250 x 80	1997,5 x 1245,5	2	4469	i92outdoor2000.1250 ^B
2500 x 1250 x 80	2497,5 x 1245,5	2	4475	i92outdoor2500.1250 ^B
3000 x 1250 x 80	2997,5 x 1245,5	1	4481	i92outdoor3000.1250 ^B

Querformat = horizontale Bürstung


1250 x 1800 x 80	1247,5 x 1795,5	2	4459	i92outdoor1250.1800 ^A
1250 x 2000 x 80	1247,5 x 1995,5	2	4461	i92outdoor1250.2000 ^A
1250 x 2500 x 80	1247,5 x 2495,5	2	4463	i92outdoor1250.2500 ^A
1250 x 3000 x 80	1247,5 x 2995,5	2	4465	i92outdoor1250.3000 ^A

* WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Alle RIO Außenaufsteller können mit Bodenplatten zum Aufdübeln geliefert werden.

^A 2 Bodenplatten,
Stahl verzinkt, 250 x 250 x 15 mm, 4 Bohrungen Ø 14 mm, Schaft 60 x 60 x 3 x 600 mm

^B 2 Bodenplatten,
Stahl verzinkt, 250 x 250 x 25 mm, 4 Bohrungen Ø 18 mm, Schaft 60 x 60 x 6 x 1000 mm

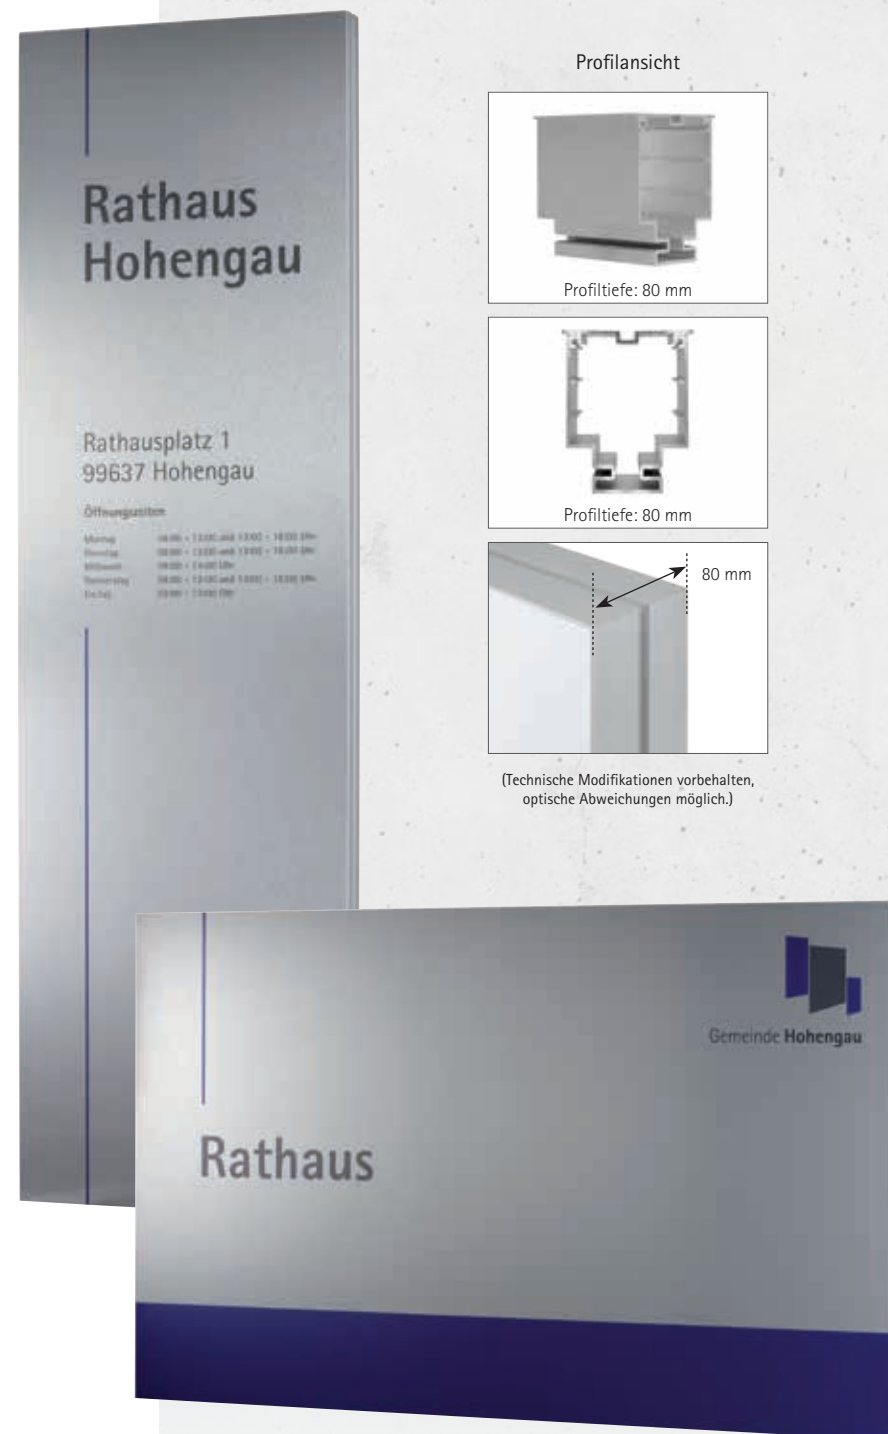

RIO Briefkastenstele



Hochwertig und individuell – die Briefkastenstele präsentiert sich zeitlos und stilvoll.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus zwei Seitenpfosten aus silber eloxiertem Aluminium, einem silberfarbenen Deckel und beidseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten in Edelstahloptik. Standardmäßig ist die Außenstele im Format 2000 x 730 mm erhältlich. Individuelle Formate, Beschriftungen und Farblackierungen können auf Wunsch realisiert werden. Der spritzwassergeschützte Einwurfschlitz befindet sich auf der Frontseite. Die Entnahme der Postsendungen erfolgt rückseitig über eine absperrbare Drehtüre. Die Gesamttiefe beträgt 167 mm. Der innenliegende Briefkasten misst 440 x 370 x 160 mm (H x B x T) und kann somit ein hohes Volumen an Tagespost fassen. Die Stele ist somit das optimale Produkt für Unternehmen und Behörden.


Aufstellerformat	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm		
2000 x 730 x 167 mm	8079	i92Post2000.730

Die RIO Briefkastenstele wird standardmäßig mit um 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.

Profilansicht



Profiltiefe: 167 mm



Profiltiefe: 167 mm

RIO Beleuchtungen für Außenaufsteller



Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 170.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuch- tungshöhe	Leistung	ID	Artikel-Nr.
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung Außenstrahler	245 x 210	43	3 m	50 W	10603	ILED50W3000K
Outdoor Bodeneinbauleuchte	160 x 160	112	3 m	6 x 1,25 W	10606	ILEDSSQUARE
Outdoor Bodeneinbauleuchte	549 x 68	80	5 m	12 x 1,5 W	10605	ILEDLINEV
Outdoor Bodeneinbauleuchte	1025 x 68	80	5 m	24 x 1,5 W	10604	ILEDLINEVI
LED-Solar Beleuchtung FIX	62 x 243	134	2 m	2,4 W	8786	iLEDsolar1
LED-Solar Beleuchtung MOVE	40,5 x 210,5	232	2 m	4 W	8787	iLEDsolar2

BESTSELLER

BESTSELLER

Rathaus
Hohengau

Rathausplatz 1
99637 Hohengau



Entnahme rückseitig



Kontaktieren Sie uns für individuelle Wünsche (z.B. Ausfräsung für Klingel, Gegensprechanlage oder Kamera)



RIO Innenaufsteller

Mobilität und Flexibilität sind die Attribute des RIO Innenaufstellers. Informationen können doppelseitig mittels Folienplott, Digitaldruck oder papierflexibel durch aufgebrachte Wechselmodule* den Weg weisen.

Technische Daten:


Der Grundkörper besteht aus einem silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Als Beschriftungsträger dienen doppelseitig angebrachte Aluminiumverbundplatten (3 mm) in Edelstahloptik (vertikale Bürstung). Für den mobilen Einsatz werden in RAL 9007 lackierte Bodenplatten (350 x 120 x 6 mm) geliefert, die am Rahmen bündig verschraubt werden. Die Gesamtrahmentiefe beträgt 45 mm.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 450 x 45	1795,5 x 445,5	4505	i92stele1800.450
2000 x 600 x 45	1995,5 x 595,5	4506	i92stele2000.600
2000 x 730 x 45	1995,5 x 725,5	4507	i92stele2000.730

Individuelle Formate auf Anfrage.

* Bitte übersenden Sie uns dazu einen bemaßten Montageplan unter Berücksichtigung, dass zur Betätigung der Einstellaschen ein Zwischenraum von mind. 5 mm zwischen den Wechselmodulen eingehalten werden muss. Wechselmodule finden Sie auf Seite 45.

Profilsansicht



RIO Deckenhänger – Direktbeschriftung

Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Technische Daten:

Der Grundkörper besteht aus einem allseits geschlossenen silber eloxierten Aluminiumrahmen, der doppelseitig mit vertikal gebürsteten Verbundplatten (3 mm) in Edelstahloptik verkleidet ist. Die Gesamttiefe beträgt 16 mm. Lieferung inkl. 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm		
150 x 650 x 16	147,5 x 647,5	4431	i92hänger150.650
150 x 850 x 16	147,5 x 847,5	4432	i92hänger150.850
150 x 1000 x 16	147,5 x 997,5	4429	i92hänger150.1000
150 x 1250 x 16	147,5 x 1247,5	4430	i92hänger150.1250
250 x 650 x 16	247,5 x 647,5	4435	i92hänger250.650
250 x 850 x 16	247,5 x 847,5	4436	i92hänger250.850
250 x 1000 x 16	247,5 x 997,5	4433	i92hänger250.1000
250 x 1250 x 16	247,5 x 1247,5	4434	i92hänger250.1250

Individuelle Formate auf Anfrage.

Zubehör		ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851	i7732


Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 177.



Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken



Automatik



Profilsansicht

Einwohnermeldeamt



Im gesamten Gebäude ist
das **Rauchen strengstens untersagt!**



RIO Deckenhänger – papierflexibel

Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen); inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
149,5 x 299	 147,5 x 296,5	4413	i9240



 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

Zubehör		ID	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	3851	i7732

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 177.

 Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.
Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, sodass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



RIO Fahnschild – papierflexibel


Für doppelseitige Beschriftung (z. B. mit Fluchtwegzeichen oder Papiereinlagen), inklusive Adapter aus Aluminium, silber eloxiert.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	4398	i9222
149,5 x 299	 147,5 x 296,5	4396	i9220

 Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

 Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.





RIO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel



RIO




Schraubmontage

Einstelllaschen


Grundplatte aus Edelstahl, 6 mm tief,
rückseitige Ausbuchtung für Schattenfuge

Papiereinlage

entspiegelte Abdeckung

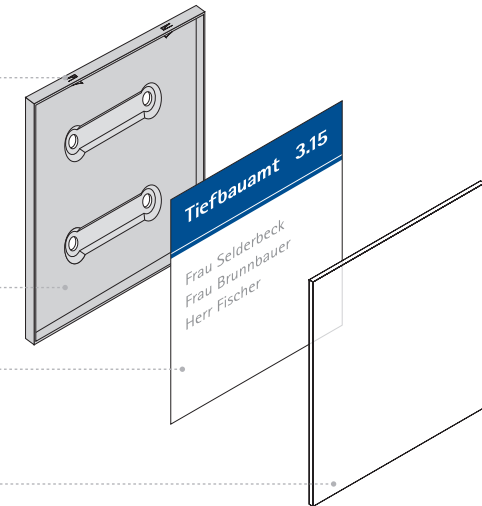

Montage und Beschriftung

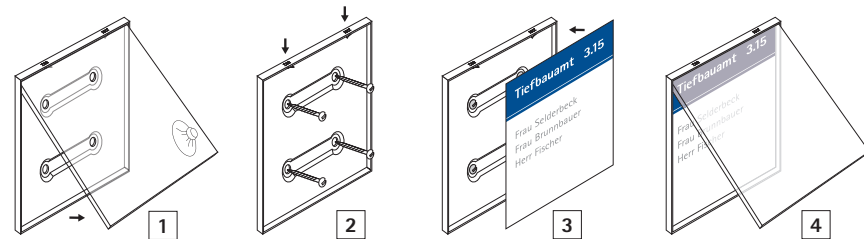

1

Mit Hilfe des Saugers die Acrylglasscheibe abziehen. Anschließend durch die Löcher in der Grundplatte die Bohrlöcher an der Wand anzeichnen.

2

Nach dem Setzen der Dübel das Türschild mit Schrauben anbringen. Schraube darf nur handfest angezogen werden.

3

Um eine sichere Fixierung der Scheibe zu gewährleisten, die beiden Einstelllaschen an der Oberseite der Grundplatte leicht eindrücken.

4

Beim Wiedereinsetzen der Acrylglasscheibe diese zuerst oben einschieben und fest gegen die Einstelllaschen drücken. Anschließend die Scheibe auf der gegenüberliegenden unteren Seite fest eindrücken.

RIO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel


Klebmontage/1-Loch Schraubmontage

Einstelllaschen

Inkl. Klebmaterial auf der Rückseite
für eine schnellere und effektivere MontageGrundplatte aus Edelstahl, 6 mm tief,
Rückwand mit 1-Loch Bohrung




wechselbare Papiereinlage

entspiegelte Abdeckung

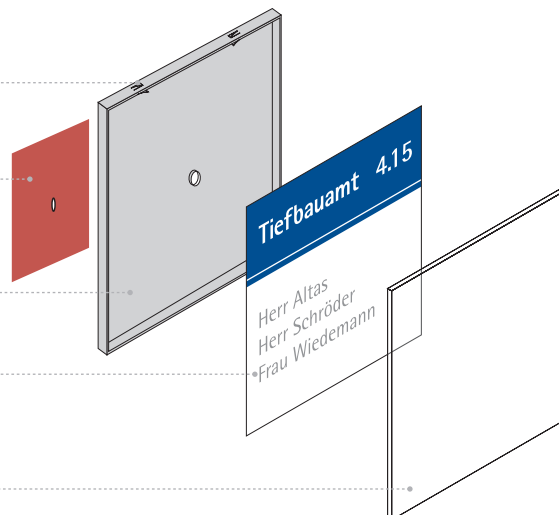


Montage und Beschriftung

1




aufgebrachter Kleber

2



drücken (mit Andruckrolle)



und optional
bei 150 KL1B

B

3




4

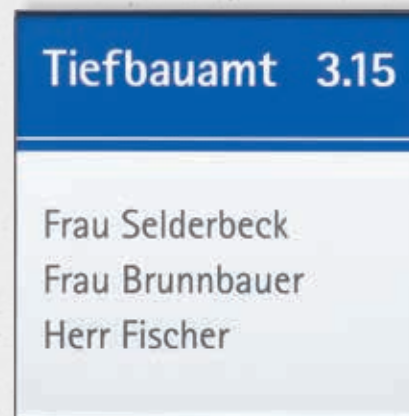

⚠ Zeitersparnis dank Klebmontage – schrauben war gestern

Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Montage und arbeiten Sie mit unseren Schildern, die bereits werkseitig mit Klebmaterial ausgestattet sind. Somit kann ein aufwändiges Anzeichnen der Bohrlöcher, nachfolgendes Bohren, Reinigen/Saugen, Dübel Setzen, Anschrauben entfallen! Es wird nur die ebene Wandfläche gereinigt und das Schild mit ausreichend Druck (z.B. unter zu Hilfenahme einer Andruckrolle) angepresst. Fertig!

Das Bestsellertürschild mit 15 x 15 cm Abmessung wird mit einem mittigen Bohrloch und einem großflächigen Klebepad geliefert. Auch hier kann geklebt und/oder geschraubt werden. Außerdem gibt es die beiden Bestsellerformate ~DIN A4 und ~DIN A3 in einer separaten Ausführung zur Klebmontage inklusive werkseitig aufgebrachtem Klebepads.

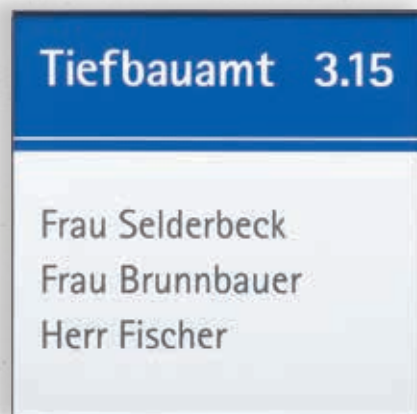

Passend dazu: unsere Modellreihe

GLASGOW



für Formate ~DIN A1 und ~DIN A2
auf Seite 122.

RIO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

„Reduziert auf das Wesentliche“ – zeitlos und zurückhaltend bietet RIO den richtigen (Edelstahl)-Rahmen für Informationen und Kennzeichnungen. Zwei Einstelllaschen im Grundschild halten die entspiegelte Abdeckung, die nur mit Hilfe eines Saugers entnommen werden kann.

Technische Details:

Die Grundwannen werden aus V2A (1 mm) mittels eines Vollwerkzeugs aufgekantet. Dadurch wird eine optimale Passgenauigkeit der Abdeckung mit dem Grundschild erreicht.

Schildformat		Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm			
74,75 x 149,5	Türschild 75	72,5 x 147,5	4340	i9201	
149,5 x 107	~DIN A6	147,5 x 105	4379	i9206	
149,5 x 149,5	Türschild 150	147,5 x 147,5	4311	i9200	
149,5 x 149,5	Türschild 150	147,5 x 147,5	9714	i9200V10	
149,5 x 149,5	Türschild 150, inkl. Kleber	147,5 x 147,5	9716	i9200KL1B	
149,5 x 149,5	Türschild 150, inkl. Kleber BESTSELLER	147,5 x 147,5	9715	i9200KL1BV10	
212 x 149,5	~DIN A5	209,5 x 147,5	4368	i9205	
182 x 182	Türschild 182	179,5 x 179,5	4388	i92180	
149,5 x 299	Wegweiser	147,5 x 296,5	4406	i9230	
299 x 212	~DIN A4 BESTSELLER	296,5 x 209,5	4360	i9204	
299 x 212	~DIN A4, Klebmontage, inkl. Kleber	296,5 x 209,5	4367	i9204SELBSTKL	
299 x 299	Wegweiser 299	296,5 x 296,5	4400	i92297 *	
424 x 299	~DIN A3 BESTSELLER	421,5 x 296,5	4351	i9203	
424 x 299	~DIN A3, Klebmontage, inkl. Kleber	421,5 x 296,5	4359	i9203SELBSTKL	
597 x 423	~DIN A2 hoch	594 x 420	7666	i2402	GLASGOW
423 x 600	~DIN A2 quer	420 x 594	7667	i2412	GLASGOW
846 x 600	~DIN A1 hoch	841 x 594	7933	i2407	GLASGOW
600 x 847	~DIN A1 quer	594 x 841	7934	i2417	GLASGOW

* Auslaufartikel – nur solange Vorrat reicht.

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis.

Für Profis: 1-Loch Version.

Optimales Schildformat für Fluchtweg- und Brandschutzzeichen.

~DIN A2 und größer finden Sie auch bei RIO EasyFlexx auf Seite 48.

SCHNELLER
EFFEKTIVER
SAUBERER

Klebmontage =

PROFIT
ZEIT

RIO
Klebmontage
Produkte

RIO





RIO Hauptwegweiser/Außenschild zur Wandmontage – Direktbeschriftung



Der RIO Hauptwegweiser ermöglicht individuelle Kombinationen verschiedenster Formate und Beschriftungsmöglichkeiten. Schlank und elegant können auf großen Flächen Informationen weitergegeben werden. Die Beschriftung kann direkt auf den Grundkörper erfolgen, und für schnell austauschbare Informationen bieten aufmontierte Wechselmodule die ideale Lösung.

Zur Realisierung eines RIO Hauptwegweisers benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte beachten Sie, dass zur Aktivierung der Einstelllaschen ein Spaltmaß von mindestens 5 mm zwischen den Wechselmodulen eingehalten werden muss.

Technische Daten:

Die Grundkonstruktion besteht aus einem umlaufenden silber eloxierten Aluminiumrahmen, der auf Gehrung geschnitten und mittels innenliegenden Winkeln verbunden ist. Rückseitig ist diese mit Aufhängelaschen (Sternstanzung) versehen. Als Beschriftungsträger dient eine frontseitig eingelassene Aluminiumverbundplatte (3 mm) in Edelstahloptik mit vertikaler Bürstung. Die Gesamttiefe für kleinere Formate beträgt 16 mm, für große Ausführungen 22,8 mm.

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm			
450 x 450 x 16	447,5 x 447,5	4562	i92wand450.450	
650 x 450 x 16	647,5 x 447,5	4563	i92wand650.450	
650 x 650 x 16	647,5 x 647,5	4564	i92wand650.650	
850 x 450 x 16	847,5 x 447,5	4565	i92wand850.450	
850 x 650 x 16	847,5 x 647,5	4566	i92wand850.650	
850 x 850 x 16	847,5 x 847,5	4567	i92wand850.850	
1000 x 450 x 16	997,5 x 447,5	4546	i92wand1000.450	
1000 x 650 x 16	997,5 x 647,5	4547	i92wand1000.650	
1000 x 850 x 16	997,5 x 847,5	4548	i92wand1000.850	
1000 x 1000 x 16	997,5 x 997,5	4545	i92wand1000.1000	
1250 x 450 x 16	1247,5 x 447,5	4551	i92wand1250.450	
1250 x 650 x 16	1247,5 x 647,5	4552	i92wand1250.650	
1250 x 850 x 16	1247,5 x 847,5	4553	i92wand1250.850	
1250 x 1000 x 16	1247,5 x 997,5	4549	i92wand1250.1000	
1250 x 1250 x 16	1247,5 x 1247,5	4550	i92wand1250.1250	
1500 x 1000 x 22,8	1497,5 x 997,5	4554	i92wand1500.1000	
1500 x 1500 x 22,8	1497,5 x 1497,5	4555	i92wand1500.1500	
1800 x 1000 x 22,8	1797,5 x 997,5	4556	i92wand1800.1000	
1800 x 1500 x 22,8	1797,5 x 1497,5	4558	i92wand1800.1500	
2000 x 1000 x 22,8	1997,5 x 997,5	4559	i92wand2000.1000	
2000 x 1250 x 22,8	1997,5 x 1247,5	4560	i92wand2000.1250	
2000 x 1500 x 22,8	1997,5 x 1497,5	4561	i92wand2000.1500	

Wechselmodule finden Sie auf Seite 45.



Profilansicht



Tiefe: 16 mm




Tiefe: 22,8 mm




Anwendungsbeispiel mit aufgesetzten Modulen

Gemeinde Hohengau	
EBENE	Liegenschaften 1. Bürgermeister Wirtschaftsförderung + Kultur Konferenzraum Bauverwaltung
1	
EBENE	Einwohnermeldeamt Passwesen, Ausweise Friedhofsamt Renten- und Sozialversicherung Gewerbe und Gaststätten Notarbüro Musikschule
0	


Beispiel bestehend aus:
 1x Hauptwegweiser im Format 850 x 650 mm (i92wand850.650)
 2x RIO Wegweiser im Format 299 x 212 mm ~DIN A4 (i9204)
 2x RIO Wegweiser im Format 299 x 424 mm ~DIN A3 (i9203)



Zur Montage der Wechselmodule benötigen wir eine Skizze des geplanten Wegweisers. Bitte beachten Sie, dass zur Aktivierung der Einstelllaschen ein Spaltmaß von mindestens 5 mm eingehalten werden muss. Die Module können ansonsten beliebig positioniert werden und z. B. auch über den Wandwegweiser überstehen.

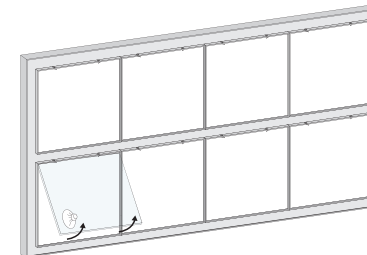

Montage Hauptwegweiser



Die Montage erfolgt mit zwei (oder wahlweise vier) Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Sternstanzung aufgehängt wird.



RIO/MADRID EasyFlexx – papierflexibel

Größer, schneller – EasyFlexx

Der **hochwertige Wechselrahmen** mit dem Namen EasyFlexx zeichnet sich besonders durch seine scheinbar rahmenlose Optik und den Einsatz von großformatigen Einlegern (z. B. Wegweisertexte, Lagepläne, Plakate oder Fotos) aus.

Leichtes Entnehmen der entspiegelten Abdeckung aus Acrylglas verspricht ein komfortables und schnelles Handling. Bei größeren Informationsmengen lassen sich mehrere Wechselmodule nebeneinander beliebig kombinieren. Diese hochwertigen Wechselrahmen für den Innenbereich sind standardmäßig in zwei Designfarben erhältlich:

- schwarz eloxiert (Black Line)
- silber eloxiert (Aluminium E6/EV1)

Außenformat	Papierformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
750,1 x 425,1 x 16	745 x 420	743 x 418	2268	i25EF745.420
864,1 x 599,1 x 16	BESTSELLER ~DIN A1	839 x 592	2272	i25EFA1
1055,1 x 425,1 x 16	1050 x 420	1048 x 418	2262	i25EF1050.420
1345,1 x 425,1 x 16	1340 x 420	1338 x 418	2264	i25EF1340.420
1194,1 x 846,1 x 16	~DIN A0	1187 x 839	2270	i25EFA0

⚠ Details zu Montage und Anwendung finden Sie unter MADRID Silver Line EasyFlexx, Seite 80.

RIO Tischaufsteller – papierflexibel

montiert auf Aluminiumwinkel

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
74,75 x 149,5	72,75 x 147,5	4385	i9210


RIO flexibles Plättchen aus Kunststoff silber gebürstet

Das Plättchen aus silber gebürstetem Kunststoff 0,8 mm kann beliebig verwendet werden.


Ob als Kopf- oder Fußteil oder mittig, dank der selbstklebenden Ausführung sind keine Grenzen gesetzt.

Die Breite ist optimal für RIO Türschilder 150, ~DIN A6 (Querformat) und ~DIN A5 (Hochformat).

Format	VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
35 x 147,5	10 Stück	8047	i92KKV10

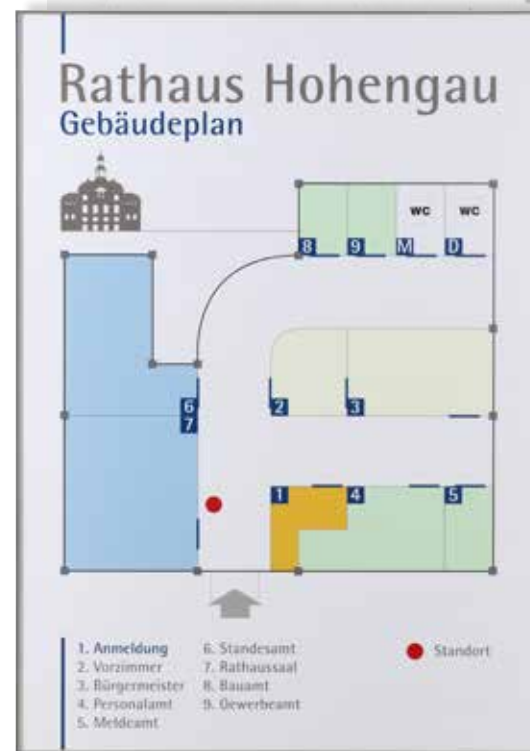

BÜRGERINFO	
Sprechzeiten	
Montag	08.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch	Nur mit Termin
Dienstag	13.00 – 17.00 Uhr
Freitag	geschlossen

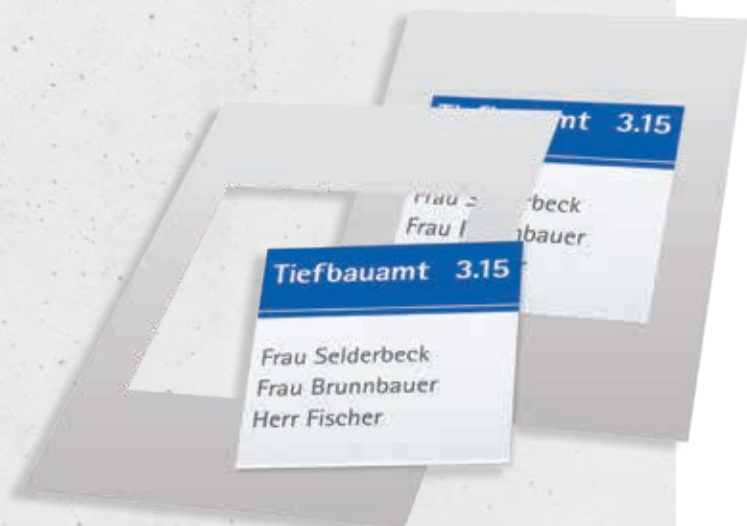

RIO Türschild Frei | Belegt

Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	4318	i9200FB

Universalanzeige „frei | belegt“

Name	ID	Art. No.
Universalanzeige frei belegt	6035	iuniversalfb

Siehe Seite 180.

RIO Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		VE	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
72,5 x 147,5	für Türschild 75 und Tischaufsteller	50 Blatt	4342	i725x1475P50 *
		10 Blatt	4343	i725x1475P10 *
147,5 x 105	für ~DIN A6	50 Blatt	4380	i1475x105P50 *
		10 Blatt	4381	i1475x105P10 *
147,5 x 147,5	für Türschild 150 und Fahnschild 150	50 Blatt	4313	i1475x1475P50 *
		10 Blatt	4314	i1475x1475P10 *
209,5 x 147,5	für ~DIN A5	50 Blatt	4370	i2095x1475P50 *
		10 Blatt	4371	i2095x1475P10 *
179,5 x 179,5	für Türschild 182	50 Blatt	4390	i1795x1795P50 *
		10 Blatt	4391	i1795x1795P10 *
147,5 x 296,5	für Wegweiser	10 Blatt	4408	i1475x2965P10 *
296,5 x 209,3	für ~DIN A4	10 Blatt	4362	i2965x2093P10
296,5 x 296,5	für Wegweiser 299	5 Blatt	4402	i2965x2965P5
421,5 x 296,5	für ~DIN A3	5 Blatt	4353	i4215x2965P5

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.